

Frait

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производим оборудование для свиноферм и коровников

Frait

Предприятие ООО «Фрайт» основано 21.02.2006 г., является дилером многих ведущих компаний мира и занимается поставкой составляющих для производства комбикормов для птицы, свиней и КРС (витамины, микро- и макроэлементы, бленды, адсорбенты, аминокислоты и другие), в 2009 году запущен цех по производству оборудования для содержания свиней (станки для опороса, осеменения, кормушки, боксы и системы ограждения и многое другое) и КРС. Данное оборудование изготавливается на современном оборудовании с ЧПУ, квалифицированными специалистами и обрабатывается методом горячей гальванизации. Также в широком ассортименте производится оборудование из пищевой нержавеющей стали. За время работы в данной сфере мы постоянно совершенствуем нашу продукцию и расширяем ассортимент – внедряя новые технологии, усиливая прочность и надежность производимого нами оборудования.



Современные технологии содержания свиней. Низкая себестоимость свинины в основном достигается за счет трех составляющих: хорошая племенная работа с поголовьем, качественные и недорогие корма, современное оборудование для свиноводства. С помощью современного оборудования для свиноводства значительно сокращается ручной труд, а следовательно, требуется меньше обслуживающего персонала. Кормление свиней «вволю», с помощью кормовых автоматов дает хорошие привесы.

Поставляем оборудование для современных свиноферм. Все системы свинофермы «под ключ». Системы кормления, поения, навозоудаления, вентиляции, содержания.

Щелевые полы из бетона и пластика. Все оборудование для свинофермы имеет сертификаты качества и гарантийные сроки.

Проведем реконструкцию любой свинофермы. Размещение технологического оборудования в соответствии с действующими нормами и циклом движения стада. Весь спектр услуг от проектирования свинофермы до запуска. Поставка качественного оборудования «под ключ». Опыт и рекомендации. При новом строительстве свинофермы можем предложить готовые проектные решения (на 1500, 3000, 6000, 10000, 25000 и т. д. откормочных свиней в год).





Станки предназначены для опороса свиноматок и в дальнейшем для содержания приплода в составе боксов для опороса.

Для подсосных свиноматок в зависимости от типа здания и применяемой технологии ООО «Фрайт» предлагает станки для опороса, которые могут быть различной конструкции и размеров.

Станки располагаются в боксе прямо или по диагонали.




Клетки изготавливаются из стальных труб с последующим горячим оцинкованием.

В станках предусмотрены защитные дуги, предотвращающие возможность резкого опускания свиноматки и задавливания поросят. Станки оснащены разделяющими дугами, которые гарантируют свободный доступ поросят к соскам свиноматки.

В боксе для опороса могут применяться различные системы полов и ограждения из пластиковых панелей.




Станок для опороса Тип 3

- Ширина задней части клетки имеет 5 положений 525/565/605/645/685 мм.
- Длина станка регулируется в зависимости от размера свиноматки (1880...1960 мм).
- Наличие защитных дуг.
- Возможность регулирования высоты разделяющих дуг.
- Кормушка объемом 14 л, опрокидывается для чистки и мойки.
- Станок крепится к стене и полу.
- Крепление к капитальной стене.
- Вес станка 62,7 кг.

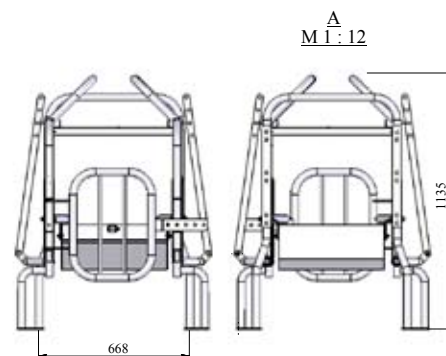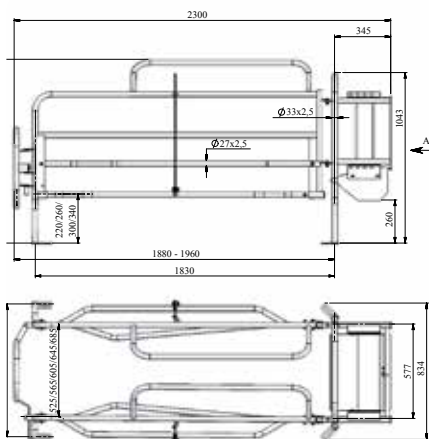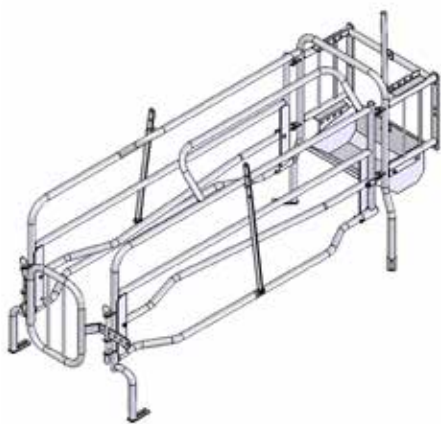

Станок для опороса Тип 4




- Ширина задней части клетки имеет 5 положений 525/565/605/645/685 мм.
- Длина станка регулируется в зависимости от размера свиноматки (1880...1960 мм).
- Наличие защитных дуг.
- Кормушка объемом 14 л.
- Станок крепится к стене и полу.
- Крепление к капитальной стене.
- Вес станка 53,0 кг.

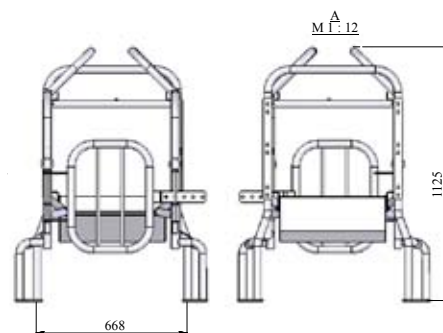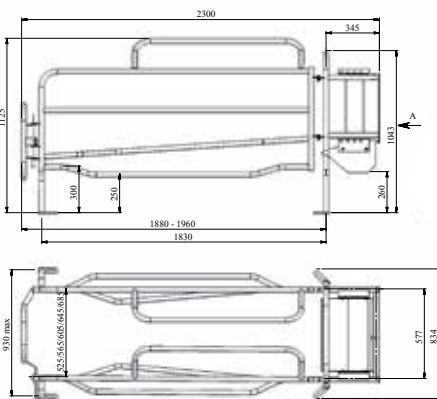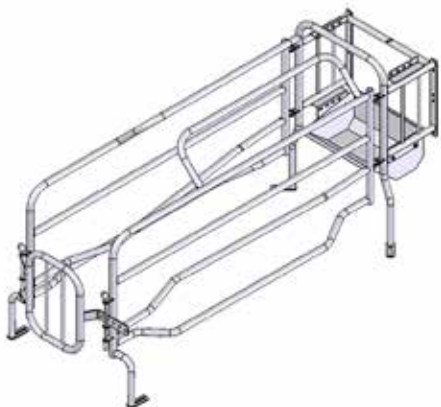






Станок для опороса Тип 10

- Ширина задней части клетки имеет 5 положений, возможность регулирования размеров по ширине (550...750 мм).
- Наличие защитных и разделительных дуг.
- Кормушка объемом 15 л.
- Защитный кожух предотвращает выбрасывание корма из кормушки.
- Формы разделяющих дуг повторяют контуры свиноматки, создавая ей комфортные условия.
- Крепление к полу.

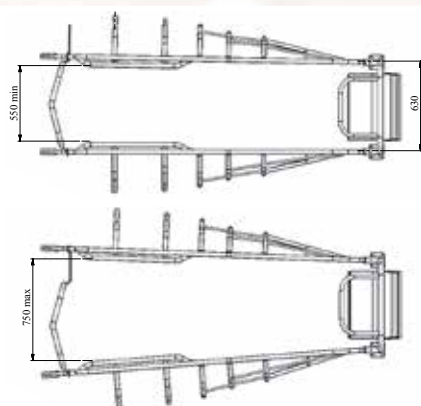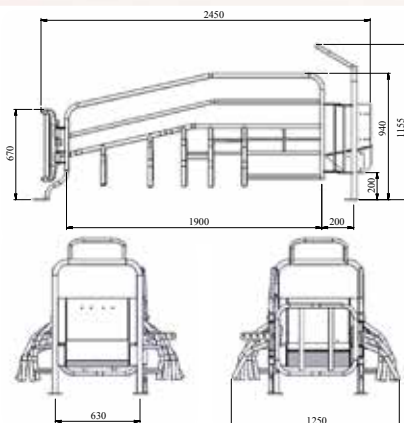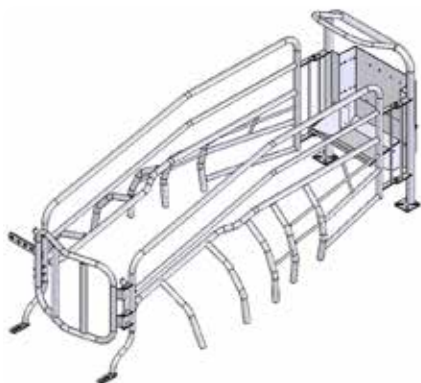




Станок для опороса Тип 21

- Ширина задней части клетки имеет 4 положения 630/680/730/780 мм.
- Длина клетки внутри не регулируется и имеет размер 2080 мм.
- Кормушка объемом 14 л, опрокидывается для чистки и мойки.
- Наличие защитных и разделительных дуг.


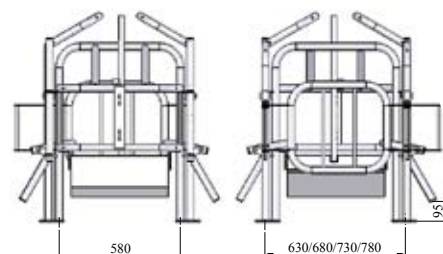
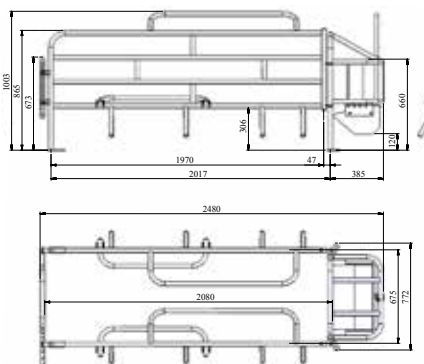
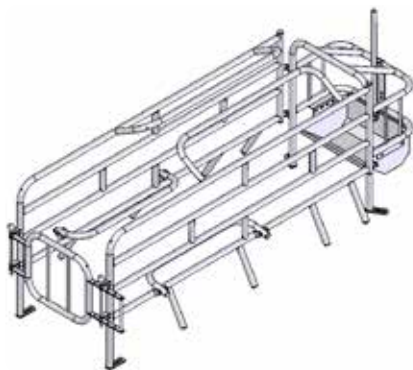


Станок для опороса Тип 22



- Ширина задней части клетки имеет 3 положения 630/680/730 мм.
- Длина станка регулируется в зависимости от размера свиноматки.
- Кормушка объемом 14 л, опрокидывается для чистки и мойки.
- Наличие защитных и разделительных дуг.

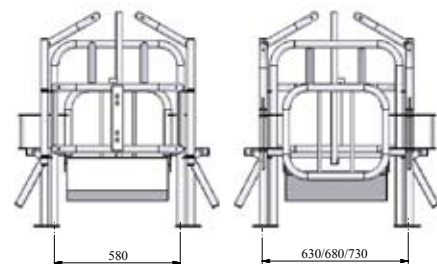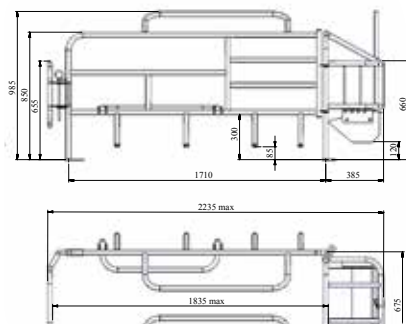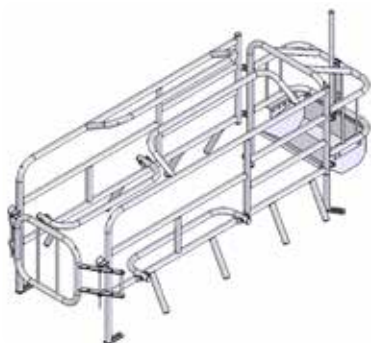

-

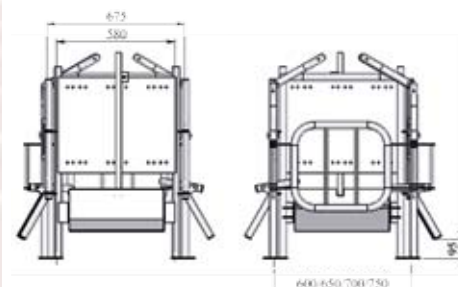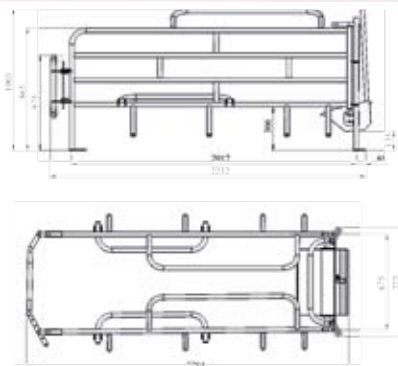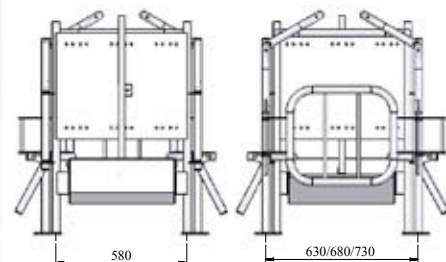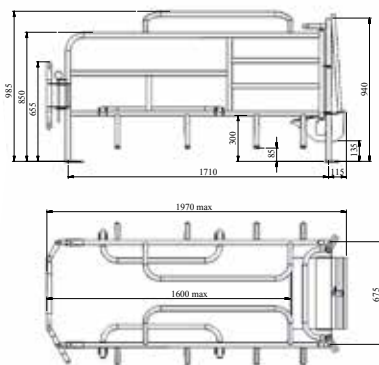




A technical line drawing of a mechanical device, possibly a conveyor or sorting system. It features a metal frame with several rollers or guides. A motorized unit is attached to the right side, and a curved chute or guide is visible on the left. The drawing is a perspective view showing the overall structure and components.

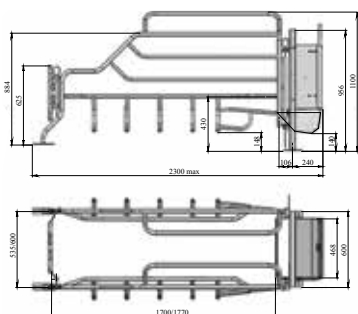



Станок для опороса Тип 25

- Ширина задней части клетки имеет 3 положения 600/650/700 мм.
- Длина станка регулируется в зависимости от размера свиноматки.
- Наличие защитных и разделительных дуг.
- Кормушка объемом 18 л.
- Защитный кожух предотвращает выбрасывание корма из кормушки.
- Крепление к полу.

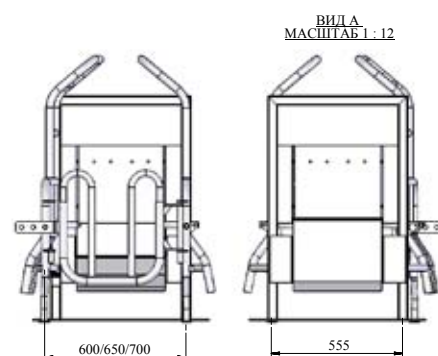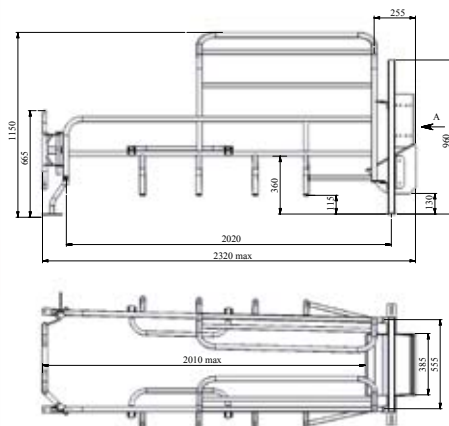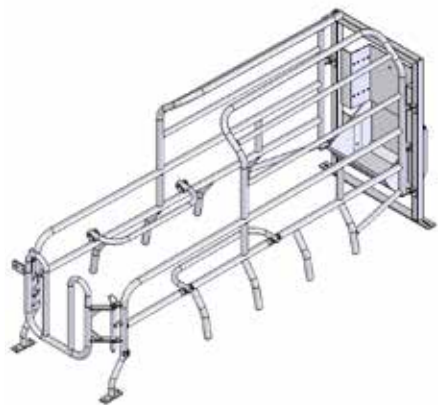

СТАНКИ ДЛЯ ОСЕМЕНЕНИЯ



СТАНКИ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ

В современных условиях интенсивного развития свиноводства на промышленной основе метод искусственного осеменения стал основным технологическим приемом воспроизводства свиноголовья.

ООО «Фрайт» предлагает индивидуальные станки и станки для искусственного осеменения.

В центре осеменения используют станки для осеменения, а также клетки для хряков-пробников.

После установления супоросности свиноматок переводят на участок супоросных, где могут применяться как индивидуальные, так и групповые станки.




Индивидуальные станки для содержания свиноматок обеспечивают удобство в осеменении, повышают оплодотворяемость и сохранность плода, а также создают оптимальные условия для наблюдения и контроль над каждым животным. Подавляют проявление агрессии во время кормления.

Станки могут быть оборудованы индивидуальными кормушками (с системой опрокидывания) и общими, выполненными из нержавеющей пищевой стали.





Станок для осеменения проходной Тип 16

- Станок с открывающейся передней дверью.
- Задняя ножка поворачивается на 360 градусов.
- Индивидуальная кормушка объемом 14 л.

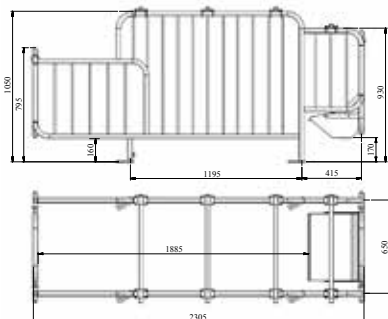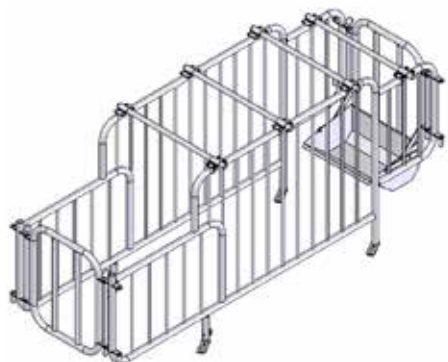



Станок для осеменения Тип 18

- Ширина станка от 600 до 700 мм.
- Задняя ножка поворачивается на 360 градусов.
- Индивидуальная кормушка объемом 14 л.
- Двустворчатые двери открываются в обе стороны, чем обеспечивают оптимальное использование пространства помещения.

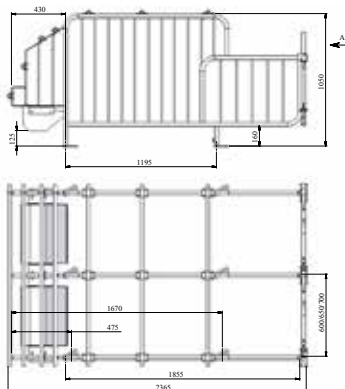

Станок для осеменения Тип 18/2




- Ширина станка от 600 до 700 мм.
- Задняя ножка поворачивается на 360 градусов.
- Индивидуальная кормушка объемом 14 л.
- Двустворчатые двери открываются в обе стороны, чем обеспечивают оптимальное использование пространства помещения.

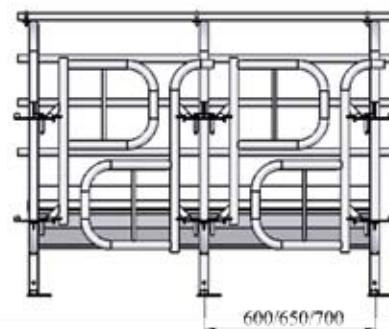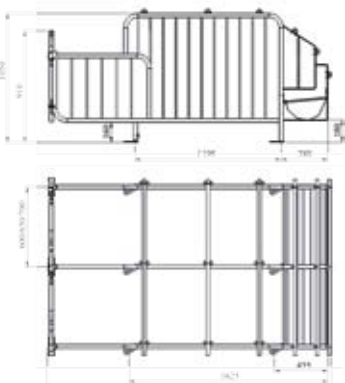






Станок для осеменения Тип 20

- Три положения ширины станка 600/650/700 мм.
- Отсутствие труб над свиноматкой обеспечивает удобный доступ персонала к свиноматке.
- Общая кормушка.
- Дверь открывается вверх, таким образом обеспечивает оптимальное использование пространства помещения.

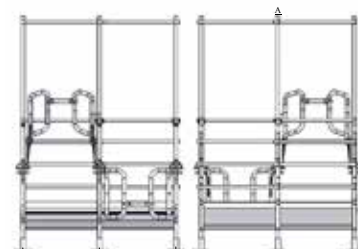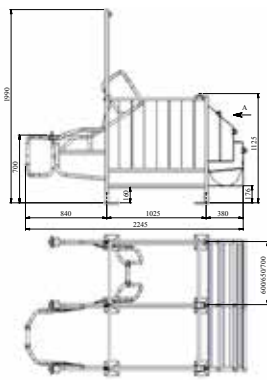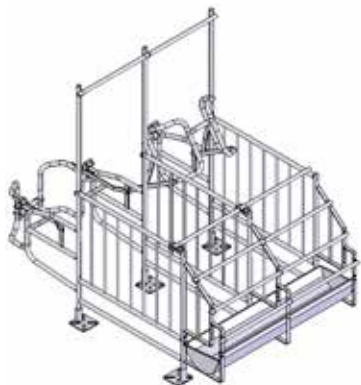


Станок для осеменения Тип 20/2

- Три положения ширины станка 600/650/700 мм.
- Отсутствие труб над свиноматкой обеспечивает удобный доступ персонала к свиноматке.
- Индивидуальная кормушка объемом 14 л.
- Дверь открывается вверх, таким образом обеспечивает оптимальное использование пространства помещения.

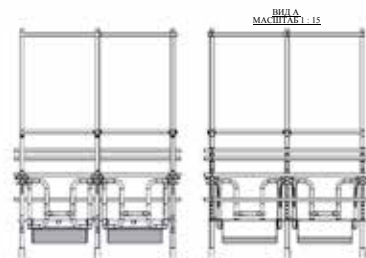
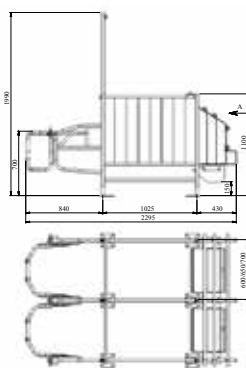
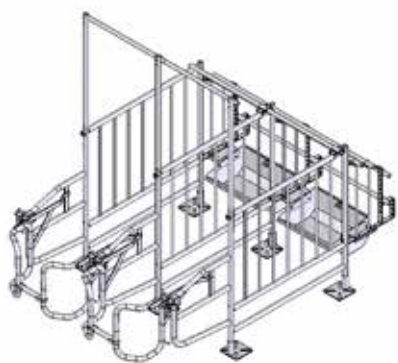


Станок для осеменения проходной Тип 31

- Станок с открывающейся передней дверью.
- Возможность изготовления станка с кормораздаточной трубой.
- Станок изготовлен из прутка и полосы.

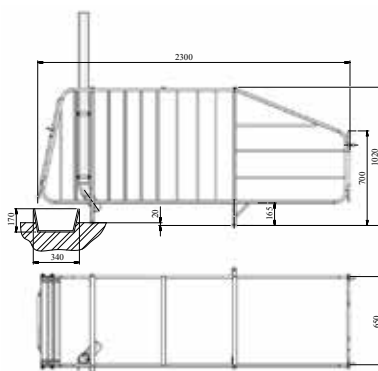


- Двустворчатые двери открываются в обе стороны, чем обеспечивают оптимальное использование пространства помещения.

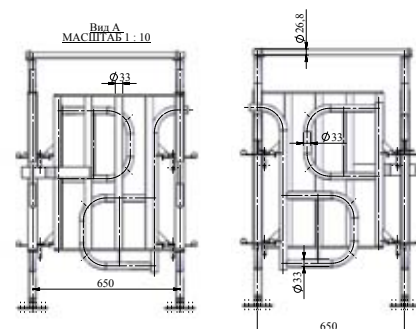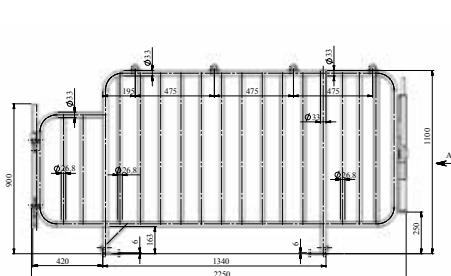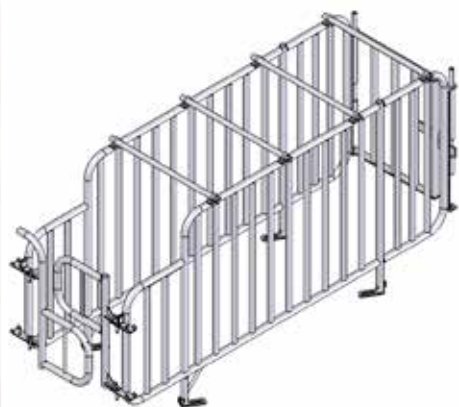





Разделитель плечевой РП-5

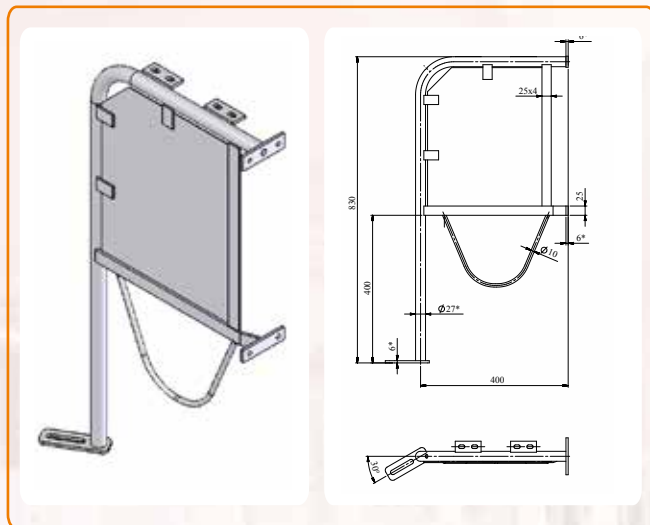


Разделитель РД-9

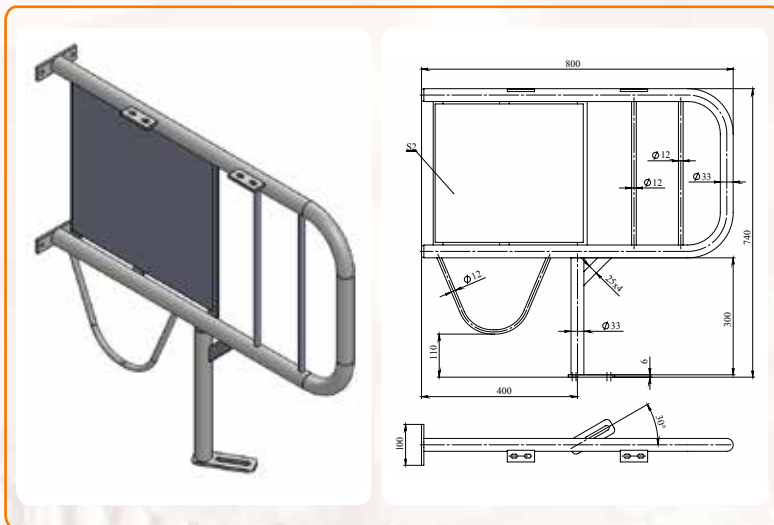



Разделитель РП-6

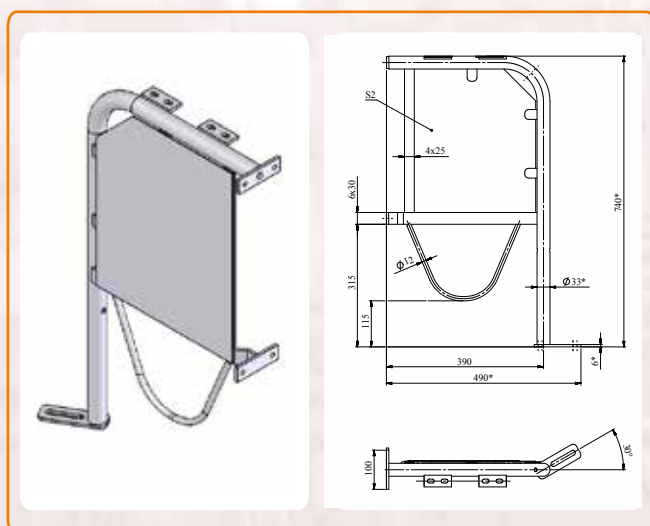

Разделитель РД-10

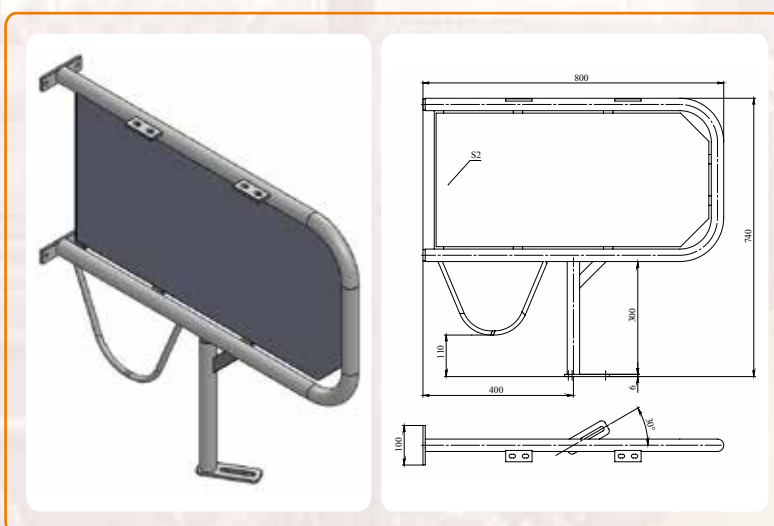


Разделитель РП-6,5

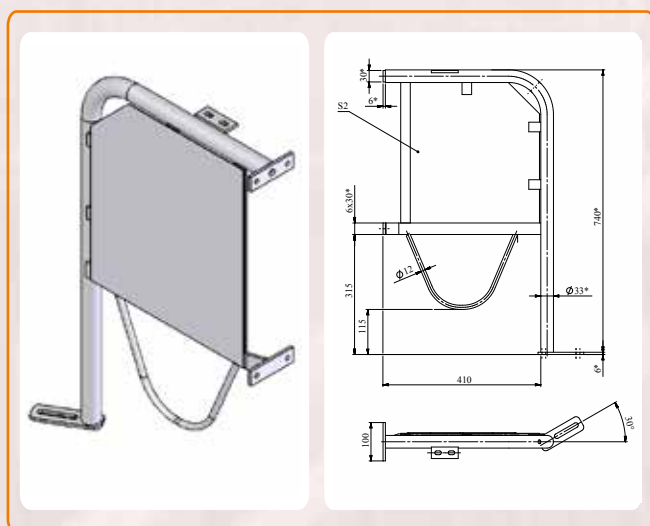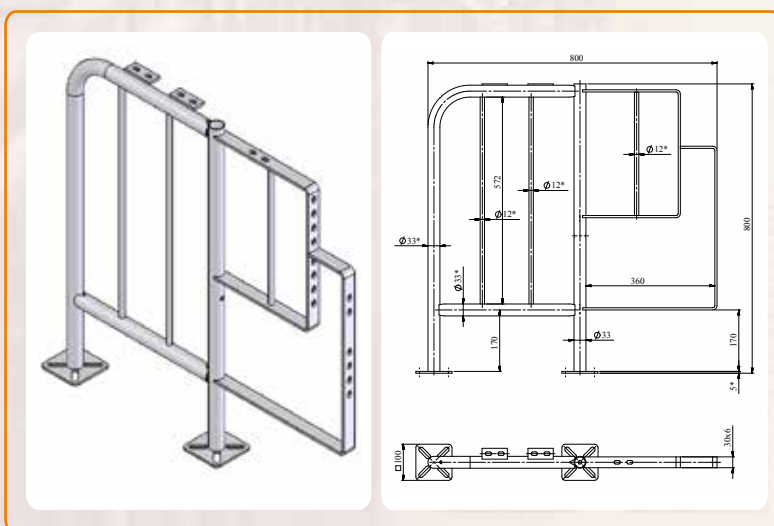Разделитель плечевой
2-х опорный РД2-9



Разделитель плечевой
2-х опорный РД-13

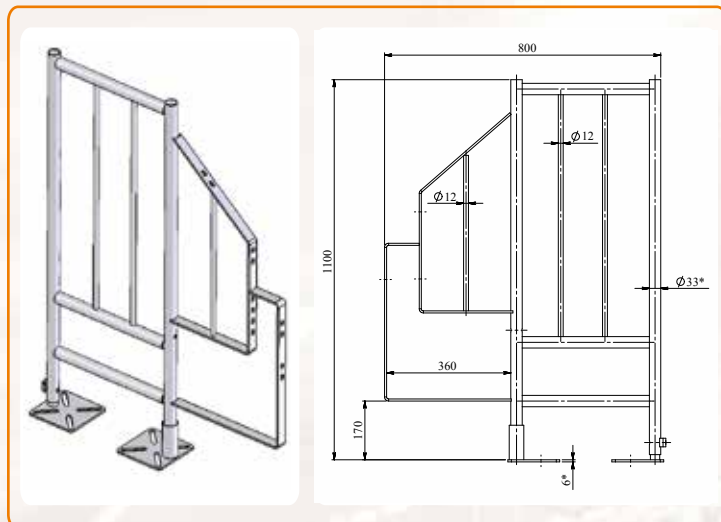

Образец крепления разделителя
к ограждению Тип 42



Разделитель плечевой
2-х опорный РП2-9



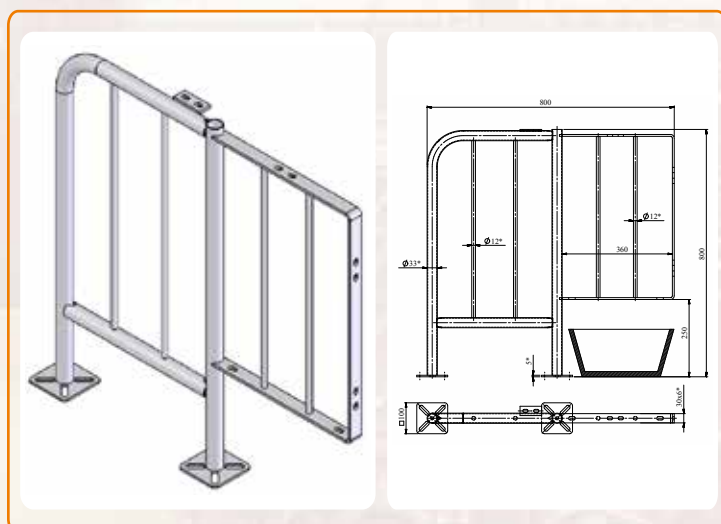


Схема монтажа разделителя
к пластику

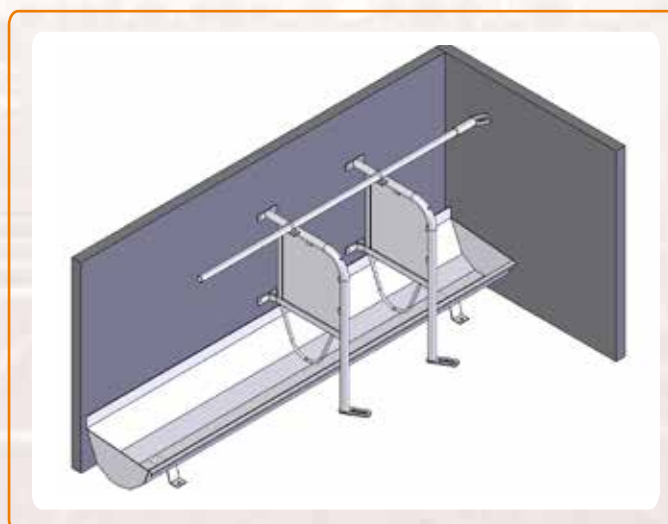

Разделитель плечевой
2-х опорный РП2-19

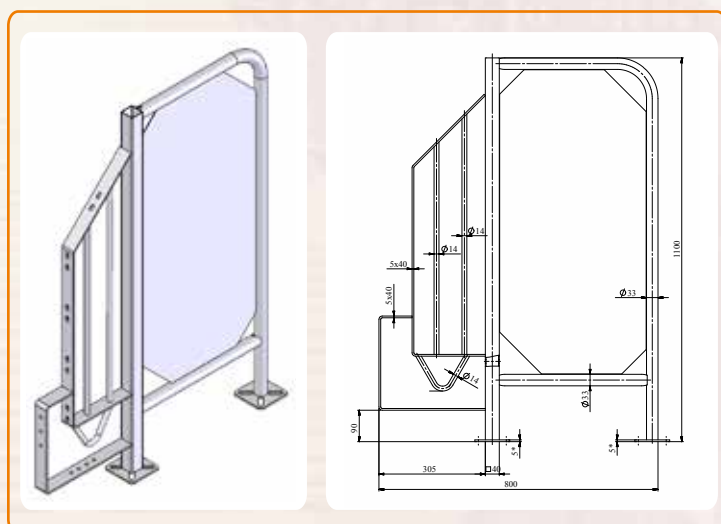

Образец крепления разделителя
к ограждению Тип 42







ООО «Фрайт» может предоставить своим клиентам станочное оборудование для группового содержания, удобное для чистки и соответствующее биологическим потребностям животных – как для оснащения зоны до-ращивания поросят, так и для оснащения помещения для

откорма, а также для группового содержания холостых и супоросных свиноматок.


Для группового содержания свиней применяются два типа оборудования – боксы из панелей ячеистого ПВХ (Тип 34) и оборудование типа клеток (Тип 42).

Станок для группового содержания Тип 34

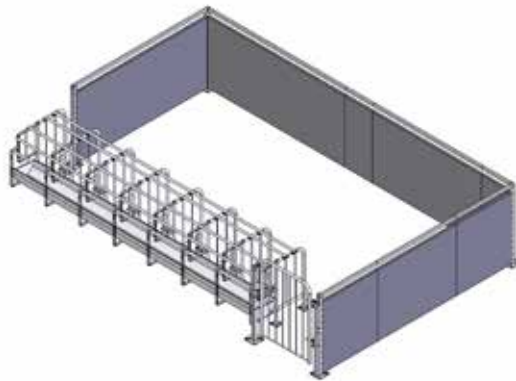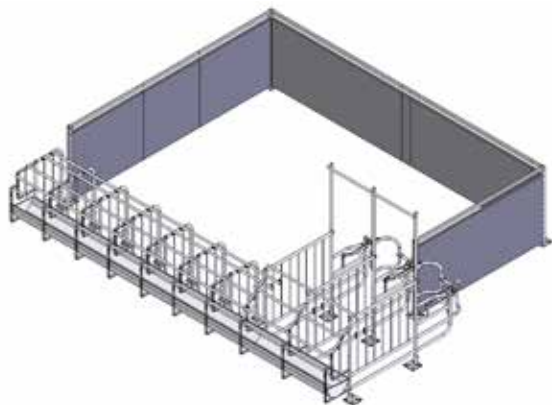

Станок для группового содержания Тип 42


- Станки для группового содержания Тип 42 бывают высотой 750, 800, 1000, 1100, 1200, 1400 и 1500 мм.

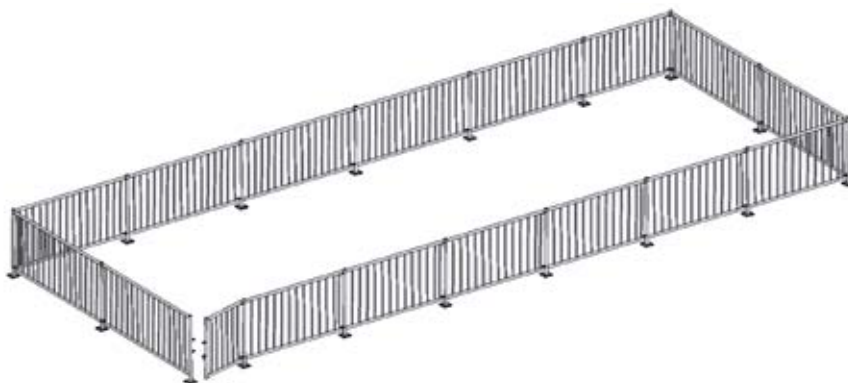

Система ограждения Тип 42 - Н 1400 и Н 1100



Тип 42, крепление стенки и калитки к стене

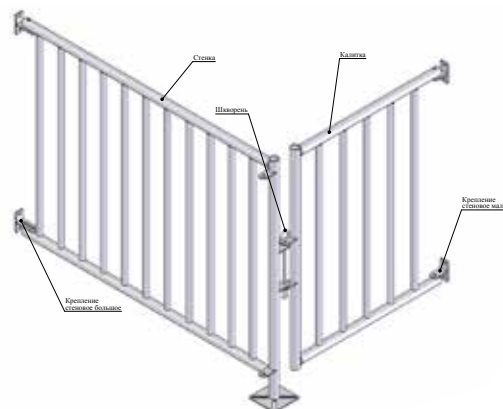



Калитка



Стенка БО



Стенка БП



Стенка



Стенка Л



Стенка П



Стенка К



Стенка ДК



Стенка КЛ



Стенка КП





Стенка ДСК



Стенка О



Стенка ЛКП



Стенка ПКЛ



Стенка ПЛ



Стенка ПП



Стенка Т



Стенка Ч



Стойка





Стенка/стойка комбинированная



КРОНШТЕЙНЫ И ПАНЕЛИ



Кронштейны Тип 34

Кронштейны различаются по высоте:

- H500, H600 для сектора опороса;
- H750, H800 для сектора дорастивания;

- H1000, H1100, H1200 для сектора откорма и холосто-супоросных свиноматок.

Панель ПВХ
200-250-500x35-50 мм




Панель ПВХ
200-250x35 мм



Кронштейн
передний


H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

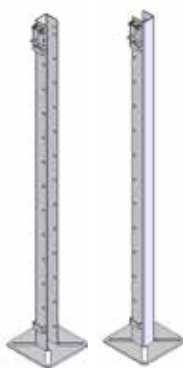Кронштейн
передний правый/
левый

H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

Кронштейн
средний


H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

Кронштейн
угловой


H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

Кронштейн
задний


H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

Кронштейн
задний четырехсторонний

H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

Кронштейн
торцевой

H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

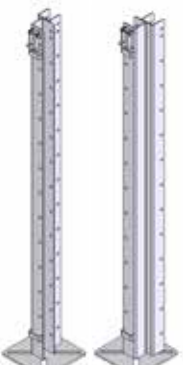Кронштейн передний
угловой правый/левый

H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

Стойка
усиленная

H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200



Комплект 3-х
сторонний



H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

Комплект 4-х
сторонний



H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

Кронштейн
усиленный



H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

Кронштейн
пристенный



H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

Кронштейн при-
стенный дверной
правый/левый



H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

Комплект
дверной



H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

Кронштейн
пристенный
панельный




H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

Кронштейн
передний П



H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

Кронштейн
передний П
правый/левый

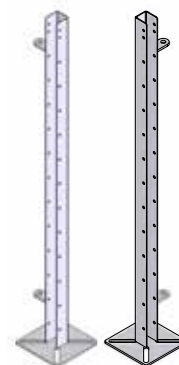

H500
H600
H750
H800
H1000
H1100
H1200

Кронштейн
двусторонний П

H500

H600

H750

H800

H1000

H1100

H1200

Кронштейн
пристенный
дверной П

H500

H600


H750

H800

H1000

H1100

H1200

Комплект
дверной П

H500

H600

H750

H800

H1000

H1100

H1200

Ручка
двериУголок
(комплект деталей)

Шкворень



H500

H600

H750

H800

H1000

H1100

H1200

Распорка



H500

H600

H750

H800

H1000

H1100

H1200





Современные системы кормления должны отвечать следующим принципам: гигиеничность, доступность кормов для животных, бесперебойная работа системы и экономичность.



ООО «Фрайт» предлагает широкий выбор индивиду-

альных и групповых кормушек для свиней, а также кормовых аппаратов. Кормушки для свиней изготавливаются из пищевой нержавеющей стали и оцинкованной стали. Конструкции кормушек обеспечивают удобный доступ к кормам у животных, удобство в обслуживании.

Кормушка бункерного типа односторонняя 3-х секционная для дорацивания

■ Вес кормушки 29 кг



■ V = 50 л

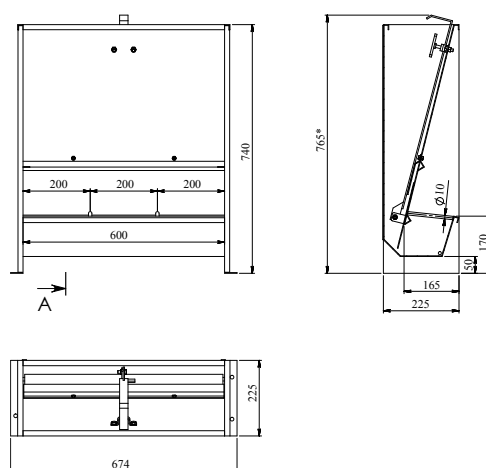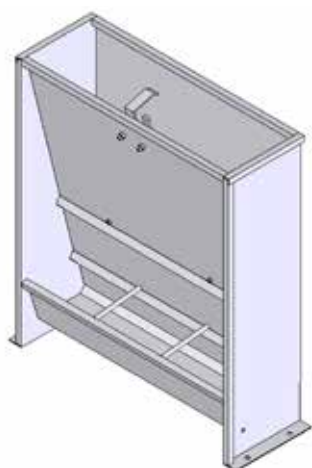

Кормушка бункерного типа односторонняя 3-х секционная для дорацивания

■ Вес кормушки 33 кг

■ V = 70 л

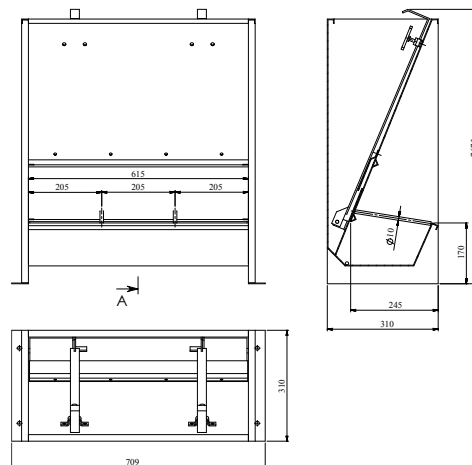
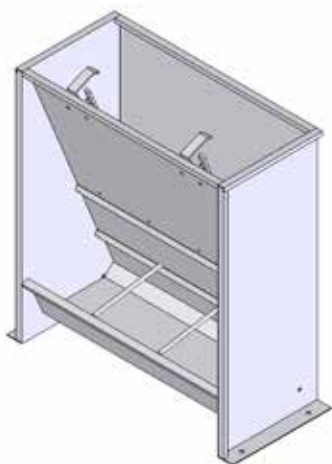




Кормушка бункерного типа односторонняя 4-х секционная для доразживания

■ Вес кормушки 28 кг



■ $V = 50$ л

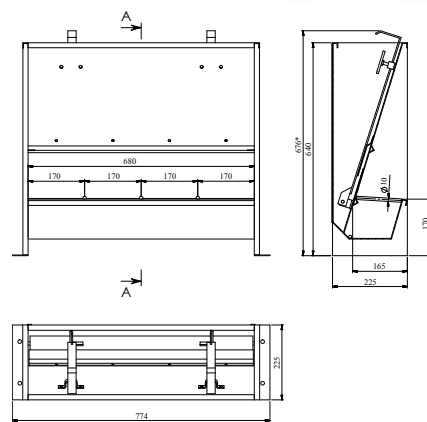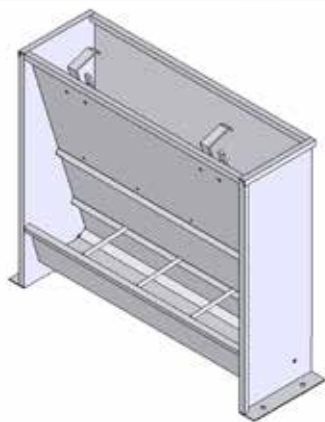

Кормушка бункерного типа 2-х сторонняя 4-х секционная для доразживания

■ Вес кормушки 27 кг



■ $V = 50$ л

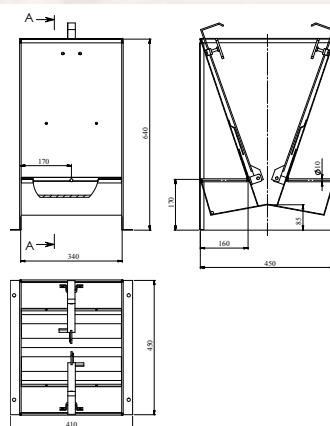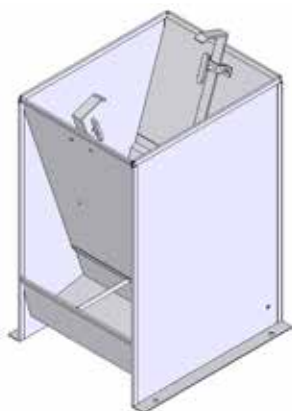

Кормушка бункерного типа 2-х сторонняя 6-и секционная для доразживания

■ Вес кормушки 44 кг

■ $V = 100$ л

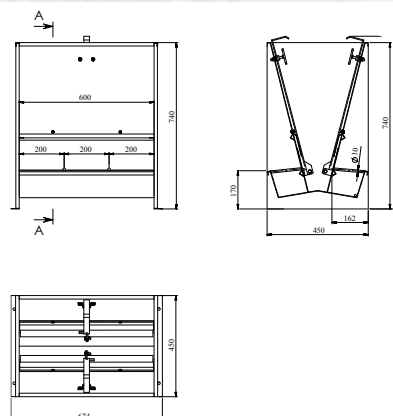
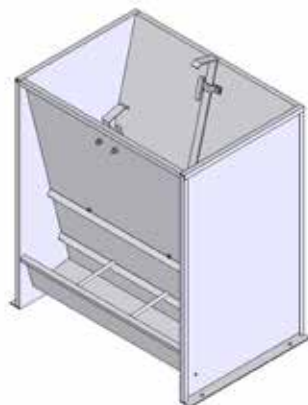




Кормушка бункерного типа 2-х сторонняя 6-и секционная для доразживания

■ Вес кормушки 51 кг



■ $V = 140$ л

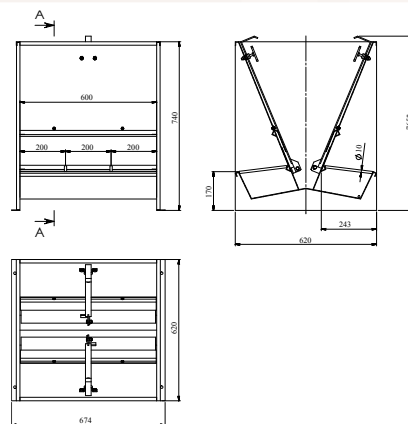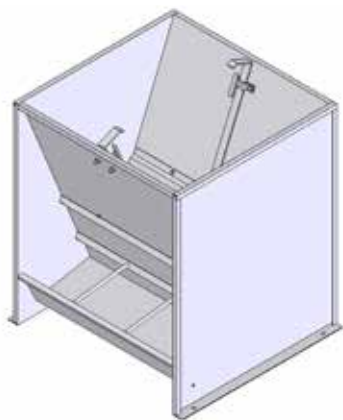

Кормушка бункерного типа 2-х сторонняя 8-и секционная для доразживания

■ Вес кормушки 54 кг



■ $V = 150$ л

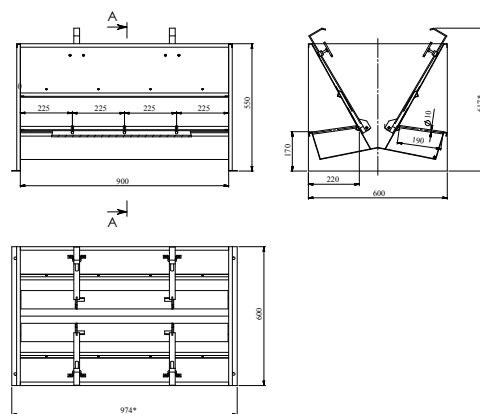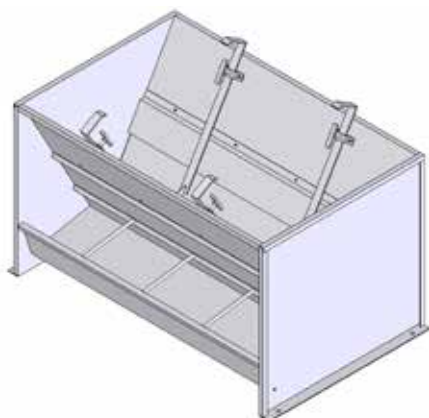

Кормушка бункерного типа 2-х сторонняя 8-и секционная для доразживания

■ Вес кормушки 60 кг

■ $V = 190$ л

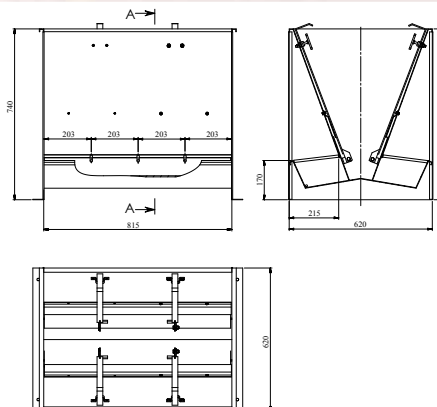
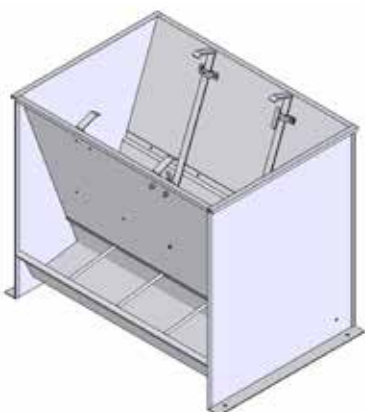




Кормушка бункерного типа 2-х сторон- ная 10-и секционная для доращивания

■ Вес кормушки 72 кг



■ $V = 230$ л

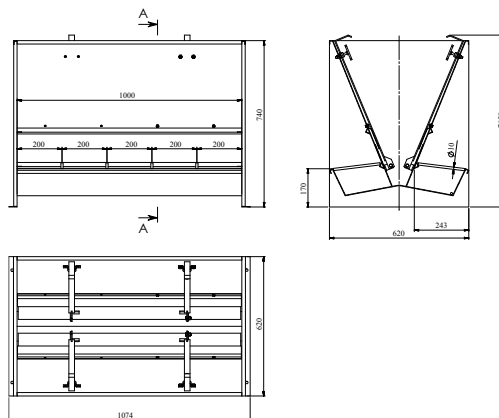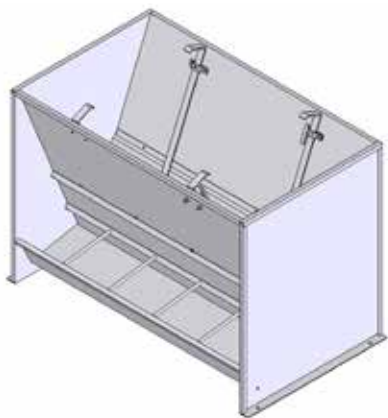

Кормушка бункерного типа 2-х сторон- ная 12-и секционная для доращивания

■ Вес кормушки 81 кг



■ $V = 275$ л

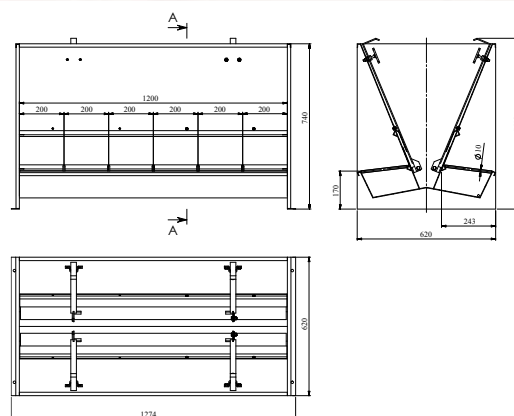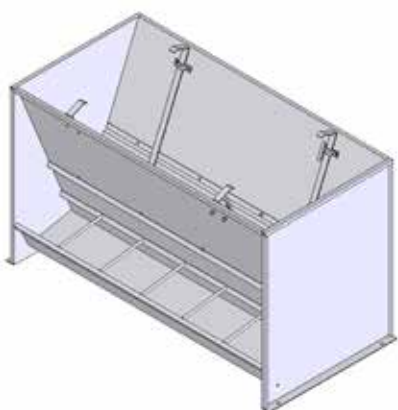

Кормушка бункерного типа односторон- ная 2-х секционная для откорма

■ Вес кормушки 40 кг

■ $V = 100$ л

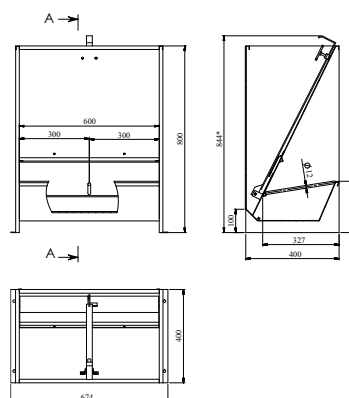
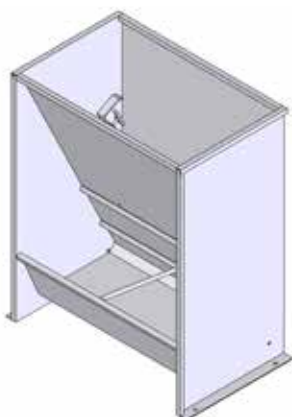




Кормушка бункерного типа односторонняя 3-х секционная для откорма

■ Вес кормушки 53 кг



■ V = 145 л

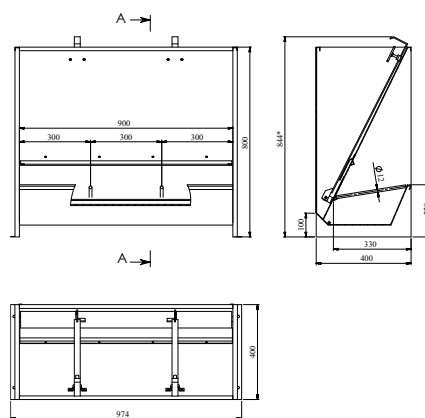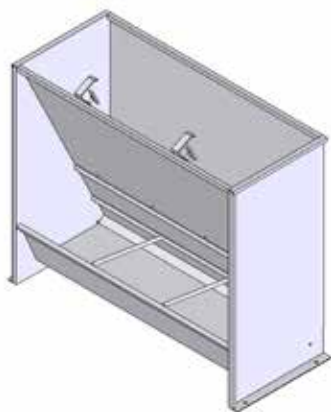

Кормушка бункерного типа односторонняя 4-х секционная для откорма

■ Вес кормушки 65 кг



■ V = 190 л

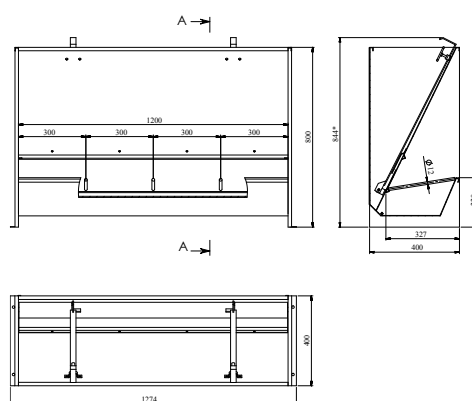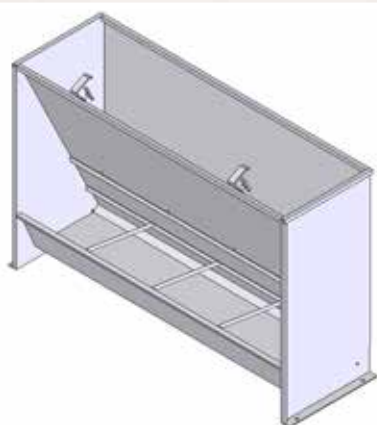

Кормушка бункерного типа односторонняя 4-х секционная нержавеющая для откорма

■ Вес кормушки 46 кг



■ V = 190 л

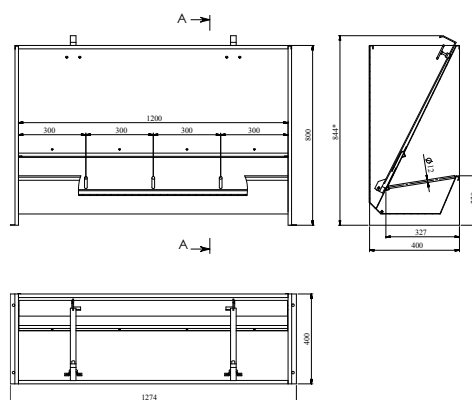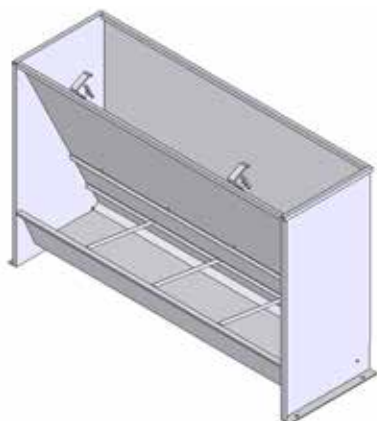





Кормушка бункерного типа односторонняя 5-ти секционная нержавеющая для откорма

- Вес кормушки 55 кг
- $V = 240 \text{ л}$

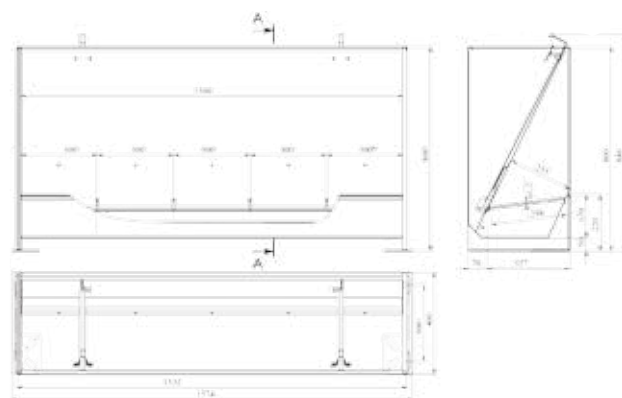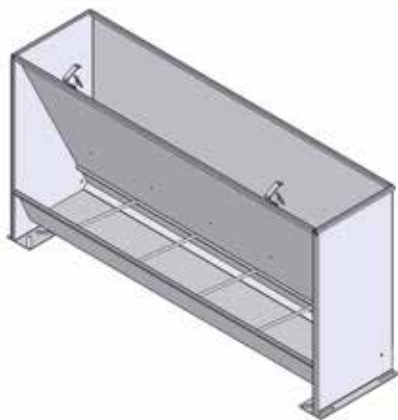



Кормушка бункерного типа 2-х сторонняя 4-х секционная для откорма

- Вес кормушки 62 кг
- $V = 255 \text{ л}$

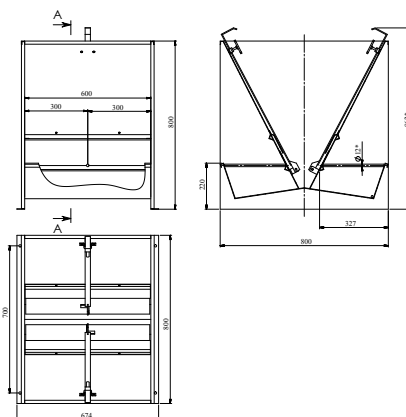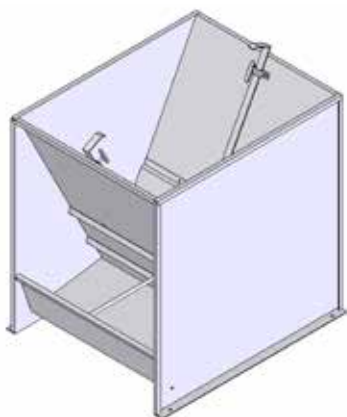

Кормушка бункерного типа 2-х сторонняя 6-и секционная для откорма

- Вес кормушки 80 кг
- $V = 285 \text{ л}$

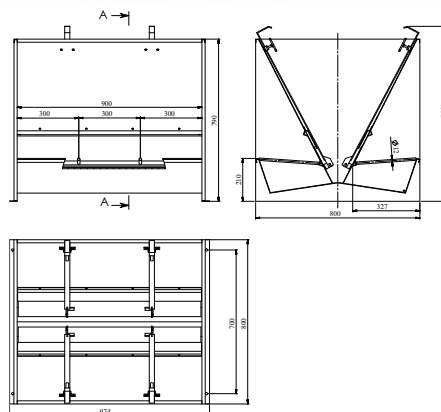
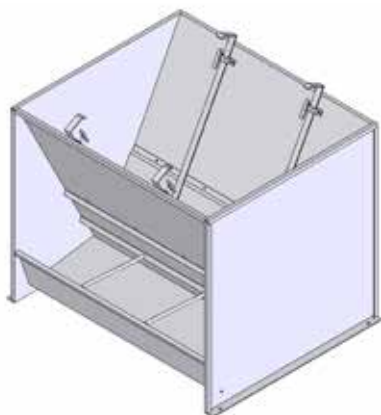




Кормушка бункерного типа 2-х сторонняя 8-и секционная для откорма

■ Вес кормушки 100 кг



■ $V = 380$ л

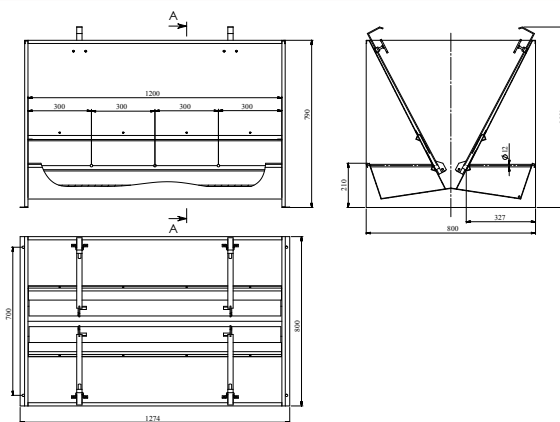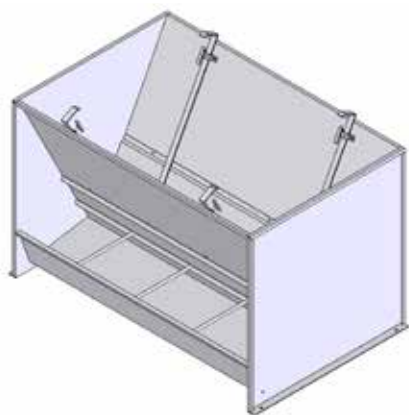

Кормушка бункерного типа двухсторонняя 8-и секционная нержавеющая для откорма

■ Вес кормушки 70 кг



■ $V = 380$ л

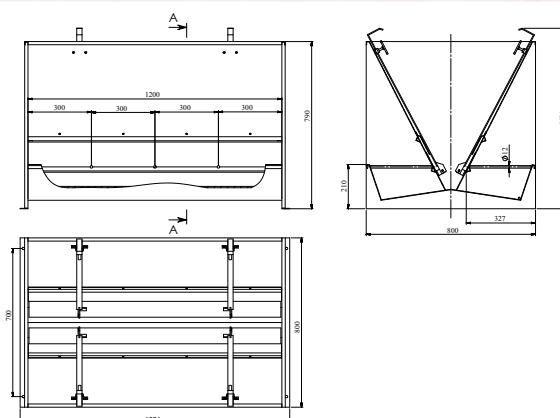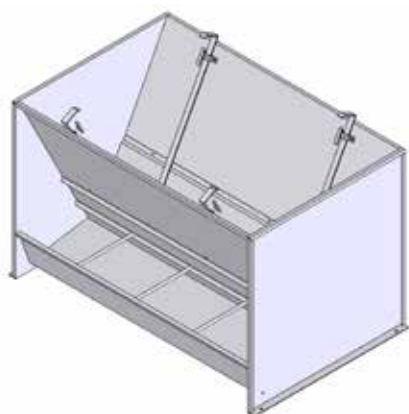

Кормушка бункерного типа двухсторонняя 10-и секционная нержавеющая для откорма


■ Вес кормушки 82 кг

■ $V = 475$ л

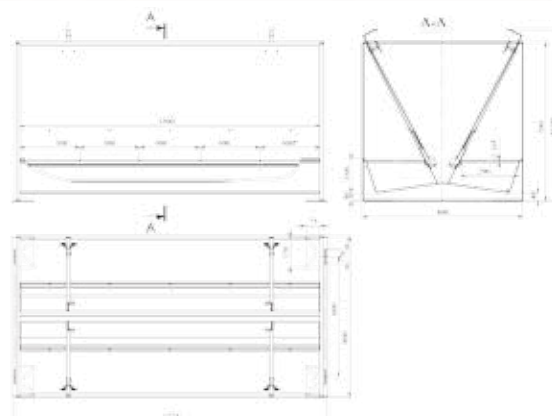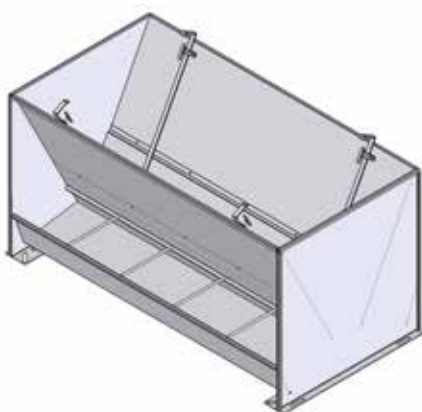




Кормушка индивидуальная

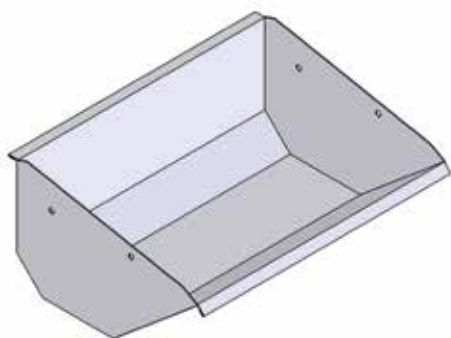


Кормушка индивидуальная с разделителем

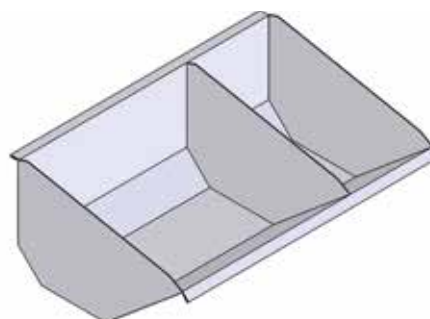


Кормушка для приучения поросят к корму

- Вес кормушки 2,2 кг

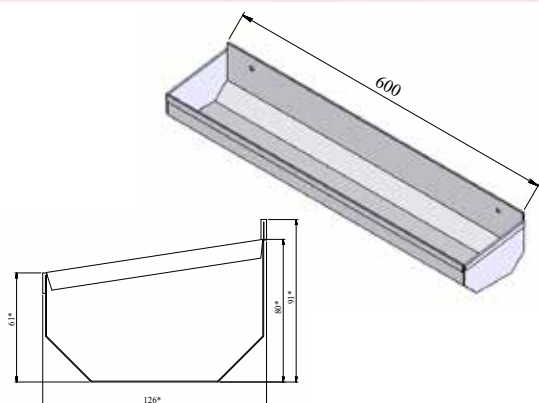

Кормушка напольная для хрюка

- Вес кормушки 7 кг

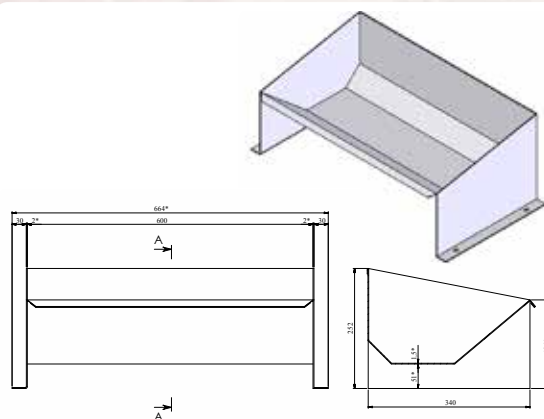






Обеспечение животных свежей чистой питьевой водой очень важно для максимального использования их потенциала. При этом животным должен быть обеспечен свободный доступ к чистой воде в достаточном количестве.

Поилки обеспечивают оптимальное выполнение данных требований благодаря широкому ассортименту систем поения, включая комплектующие детали для содержания свиноматок, дорастивания поросят и откорма.




Труба водопоеания Н=700 L=600 на 2 поилки

- Вес трубы 1,55 кг

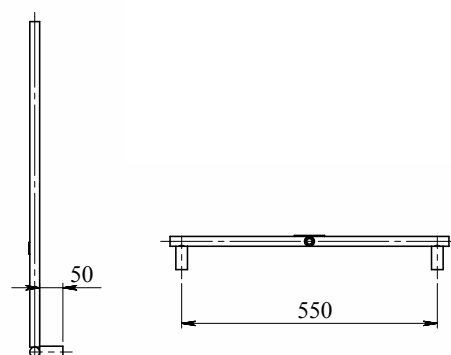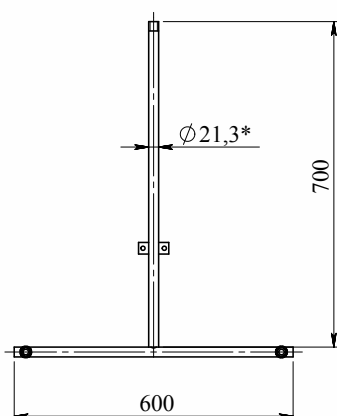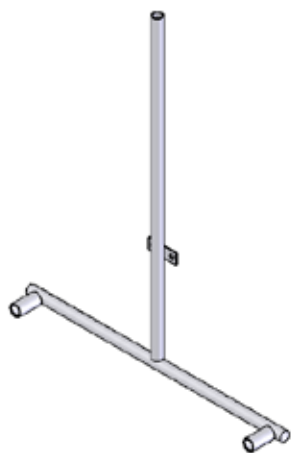

Труба водопоеания Н=700 L=600 на 4 поилки



- Вес трубы 1,9 кг

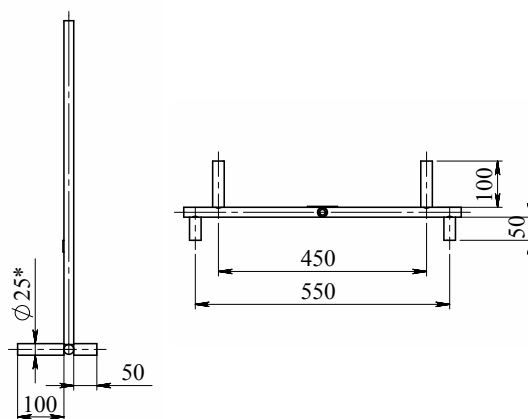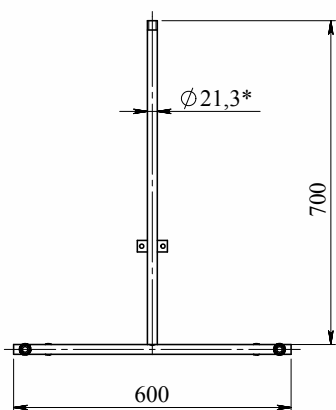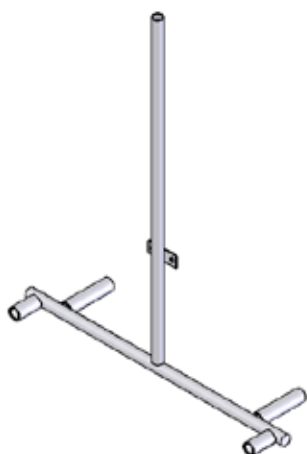





Труба водопоения Н=1000 L=600 на 4 поилки

- Вес трубы 2,2 кг

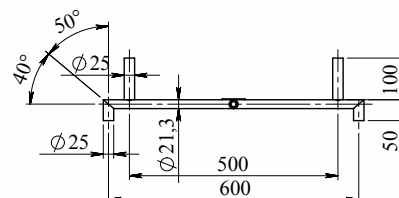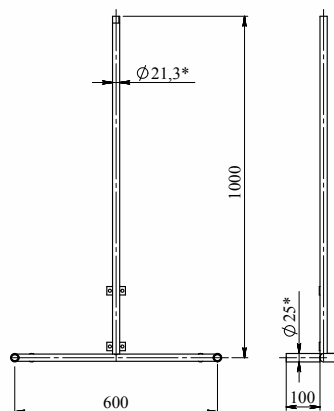



Труба водопоения Н=1000 L=1200 на 3 поилки

- Вес трубы 2,6 кг

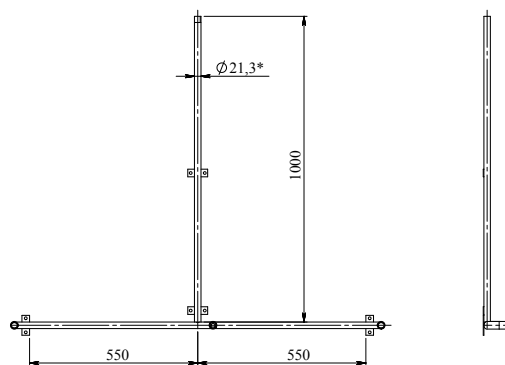

Труба водопоения Н=800 L=400 на 2 поилки


- Вес трубы 1,7 кг

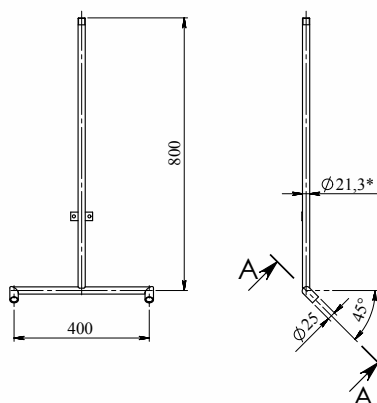





Труба водопоеения Н=800 на поилку

- Вес трубы 1,1 кг

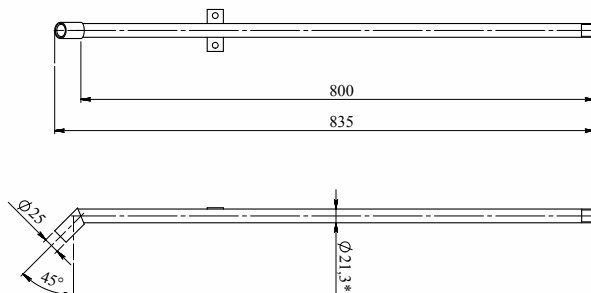



Труба водопоеения L=600 на 2 поилки регулируемая

- Вес трубы 1,9 кг

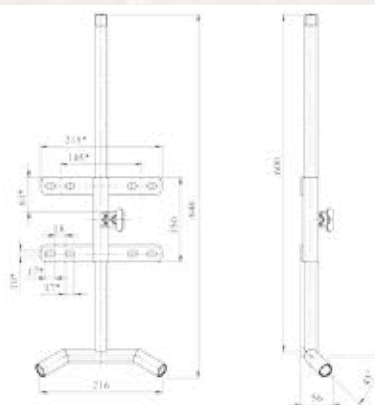

Труба водопоеения L=600 регулируемая


- Вес трубы 1,1 кг

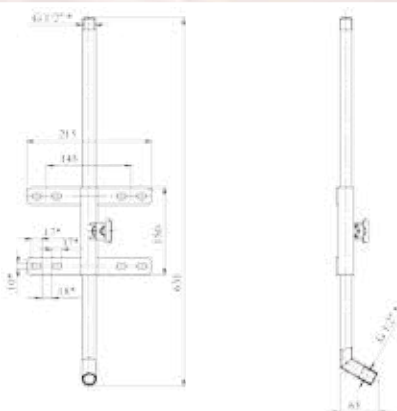





Труба водопоения для станка осеменения Тип №20 на 2 поилки

- Вес трубы 0,8 кг

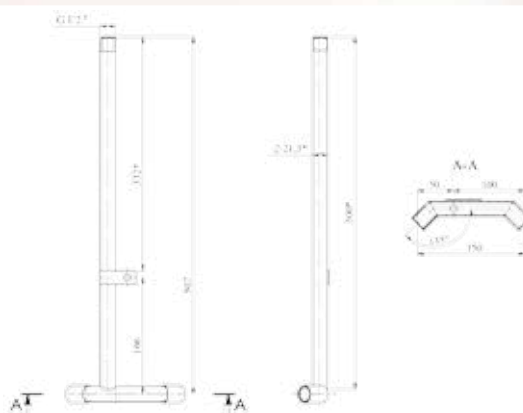


Труба водопоения для станка осеменения Тип №18 на 2 поилки

- Вес трубы 1,1 кг

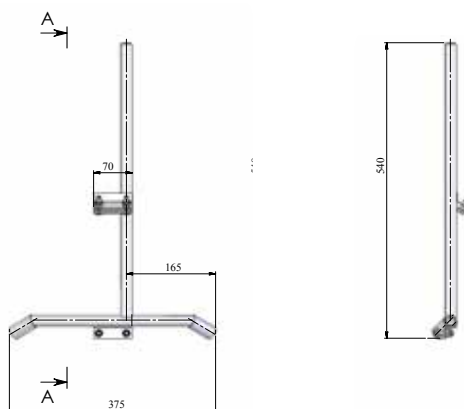

Труба водопоения для станка осеменения Тип №18 на 1 поилку


- Вес трубы 0,6 кг

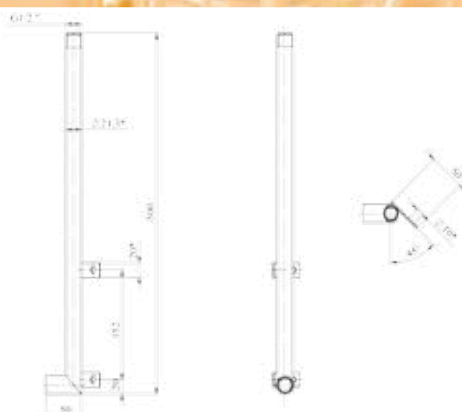



Тележка для корма

■ Объем – 150 л

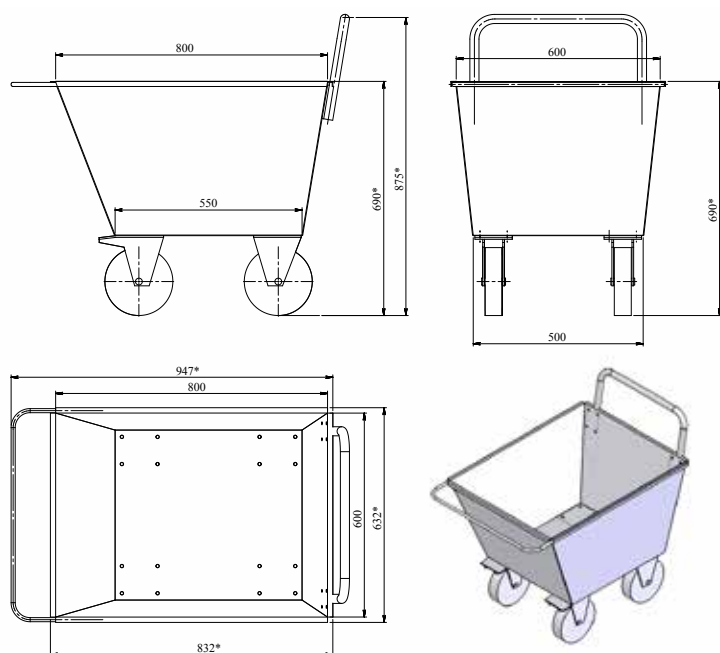

Комплект крепления
1 лапы станка
к пластиковой
решетке




Комплект крепления
к бетонной
решетке Т-обр.
нерж. L=130



Комплект крепления
к бетонной
решетке
Трапеция нерж.



Комплект крепления
к пластиковой
решетке Т-обр.
нерж. L=40




Комплект крепления передней
части станка к пластиковой решетке



Комплект крепления задней части
станка к пластиковой решетке



Тепловой домик для поросят

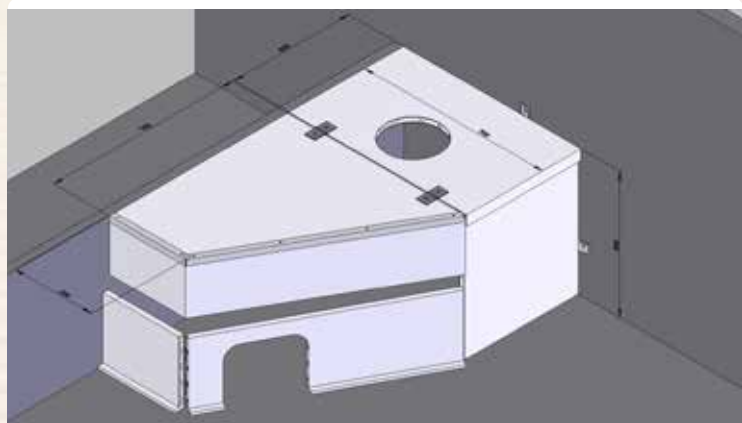



Содержание животных в чистых комфортных условиях – это 100 % успех ведения молочного и мясного хозяйства. Именно поэтому среди прочего оборудования наша компания ООО «Фрайт» готова предложить современное оборудование для содержания крупного рогатого скота, которое: увеличит вашу прибыль, поможет расширить производство и приведет ваш бизнес к успеху. Созда-

вая для вас свои решения, мы делаем задел на будущее и верим, что в комфортных условиях производительность животных будет неуклонно расти.

Независимо от способа содержания коров – на привязи или беспривязно – наши боксы для отдыха всегда соответствуют естественному поведению и привычкам животных, а конструкция ограждений кормовых столов направлена на уменьшение потерь кормов.



Стойловое оборудование для привязного содержания

При содержании животных на привязи для каждой коровы и нетели предусматриваются отдельные стойло, кормушка и автопоилка. Над каждой коровой висит трафарет с указанием инвентарного номера, клички животного, уровня продуктивности и суточного рациона кормления. Привязное содержание предусматривает, как правило, индивидуальное кормление коров, что способствует получению высоких надоев.



При привязном содержании стойло – это основное место обитания коров. Поэтому здоровье, продуктивность и воспроизводительная способность животных во многом зависят от конструкции и размеров стойла. Данное оборудование предназначено для привязи, а также группового и индивидуального освобождения коров при их стойловом содержании, крепления вакуум-провода и обеспечения питьевой водой для поения коров.



Ярмо для привязного содержания

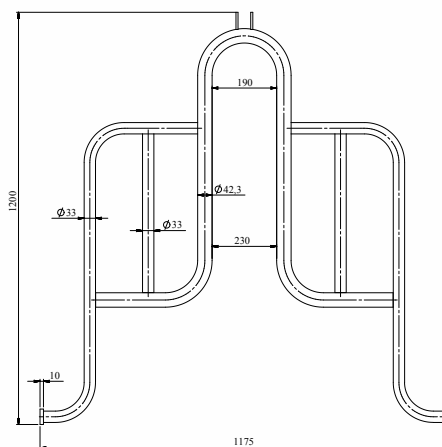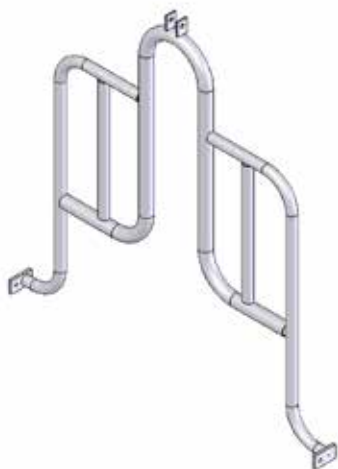

Решетка кормовая диагональная


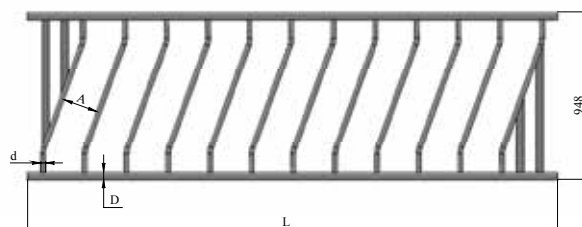
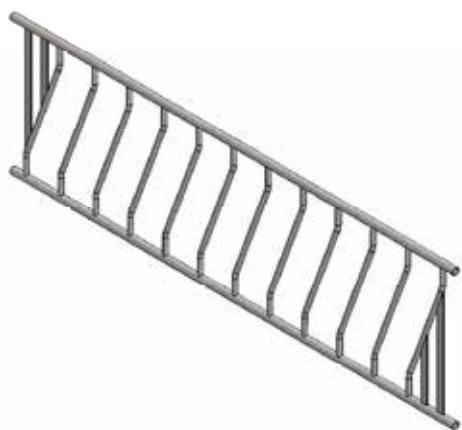


- Наклонные трубы препятствуют отбрасыванию корма.


Наименование	Кол-во мест	Размеры, мм				Масса, кг
		A	D	d	L	
для телят, 3 м	11	195	42	27	3000	36
для телят, 4 м	15	195	42	27	4000	46,7
для телят, 5 м	20	195	42	27	5000	58,7
для молодняка, 3 м	6	300	60	42	3000	54
для молодняка, 4 м	9	300	60	42	4000	72,5
для молодняка, 5 м	12	300	60	42	5000	91,1
для молодняка, 6 м	15	300	60	42	6000	109,7
для коров, 4 м	8	400	60	42	4000	69
для коров, 5 м	10	400	60	42	5000	84,8
для коров, 6 м	12	400	60	42	6000	100,6



Стойловое оборудование для привязного содержания

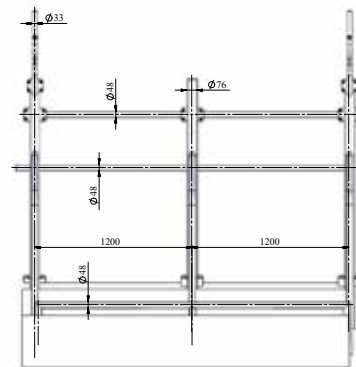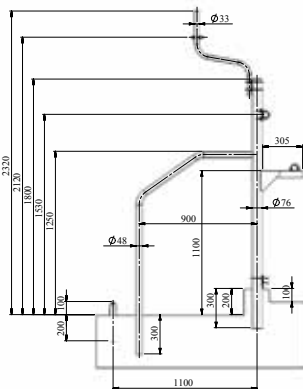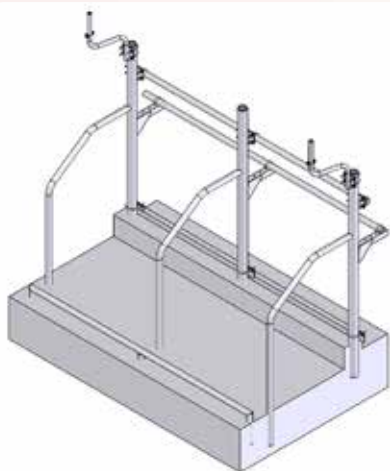

Решетка разделительная для молодняка

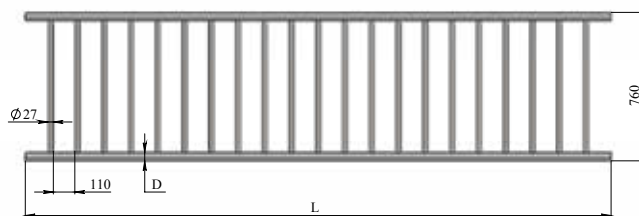


- Защищает дверные и оконные проемы.
- Используется как разделительная перегородка для телят.
- Крепежные узлы по выбору для стен и стоек.



Наименование	Размеры, мм		Масса, кг
	D	L	
Решетка разделительная для молодняка, 3 м	42	3000	37
Решетка разделительная для молодняка, 4 м	42	4000	50
Решетка разделительная для молодняка, 5 м	42	5000	62,3
Решетка разделительная для молодняка, 5 м (усиленная)	48	5000	74



Контейнер
для перевозки птицы

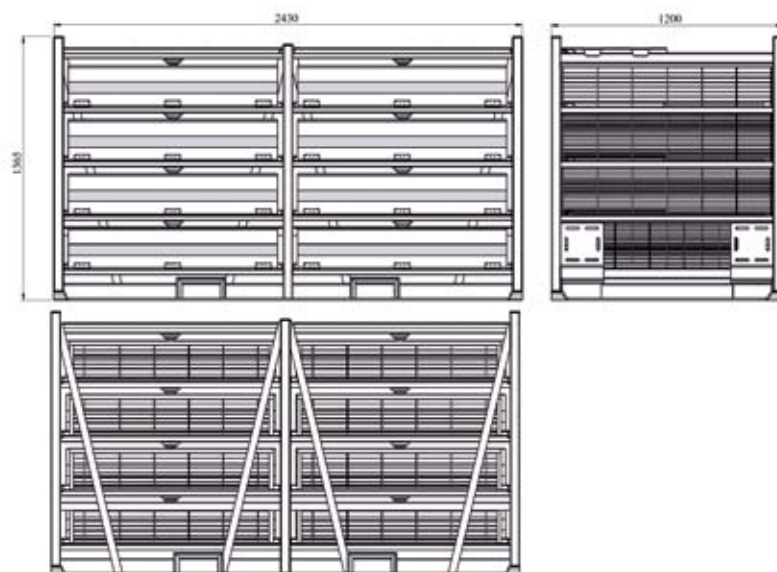

Контейнер для шоковой
заморозки птицы

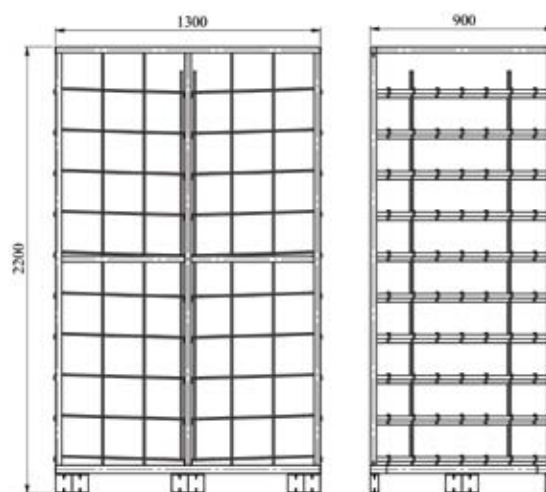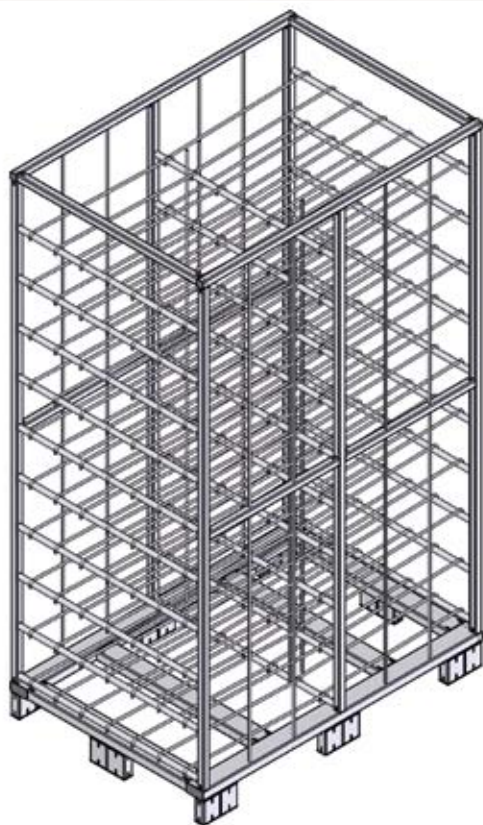



КОРМУШКИ ДЛЯ ПОДСОСНЫХ ПОРОСЯТ В СЕКТОРЕ ОПОРОСА



Кормушка Монофло 2 л

- нержавеющая сталь
- для подсосных поросят
- с креплением к пластиковому полу
- объем 2 литра



Кормушка Easy Pan

- емкость миски 2,6 л
- диаметр тарелки 27 см
- количество кормомест 5
- большая миска - легкий доступ к корму
- закругленные обод миски и перегородки помогают сохранять корм



Кормушка Mini Hopper Pan

- емкость миски 2,6 л, бачка 6 л
- диаметр тарелки 27 см
- количество кормомест 5
- герметично закрывающаяся крышка
- закругленные обод миски и перегородки помогают сохранять корм

КОРМУШКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ НА ДОРАЩИВАНИИ ОТ 5 ДО 40 КГ



Кормушка Maxi Pan

- для поросят 5-18 кг
- диаметр миски 42,5 см
- количество кормомест 10
- количество животных 25-30 гол.
- емкость миски 9 л



Кормушка Maxi Hopper Pan

- для поросят 5-18 кг
- диаметр миски 42,5 см
- количество кормомест 10
- количество животных 25-30 гол.
- емкость миски 9 л
- емкость бачка 21 л



Кормушка Maxi Hopper Pan с удлинителем и крышкой

- для поросят 5-18 кг
- диаметр миски 42,5 см
- количество кормомест 10
- количество животных 25-30 гол.
- емкость миски 9 л
- емкость бачка 51 л



Кормушка для дорастивания TR-4

- фронт кормления 80,5 см
- количество кормомест 4
- количество животных 25-30 гол.
- для животных 6-40 кг
- емкость бачка 120 л



Кормушка для дорастивания TR-5

- фронт кормления 80,5 см
- количество кормомест 5
- количество животных 25-30 гол.
- для животных 6-30 кг
- емкость бачка 120 л



Кормушка Grow Feeder Mini

- для поросят 6-30 кг
- для 10-15 голов
- емкость бачка 30 л
- 11 точных позиций дозирования
- высота 90 см
- сухое кормление или со смачиванием



КОРМУШКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ НА ОТКОРМЕ

**Кормушка Grow Feeder Maxi**

- для свиней 15-120 кг
- для 10-15 голов
- емкость бачка 40 л
- 11 точных позиций дозирования
- надставка на 16 литров
- высота 110 см
- сухое кормление или со смачиванием

**Кормушка TR-2 без регулировки**

- для свиней 15-120 кг
- для 20-22 голов
- емкость бачка 120 л
- ширина 60 см
- высота 110 см

**Кормушка TR-2 с регулировкой подачи корма**

- для свиней 15-120 кг
- для 20-22 голов
- емкость бачка 120 л
- ширина 60 см
- высота 110 см

КОРМУШКИ GROBA (ГОЛЛАНДИЯ)

Многолетний опыт и постоянные исследования вывели кормушки Groba в лидеры на рынке кормовых аппаратов.



**доращ. 29 л
откорм 57 л**

Grofast

- для поросят весом 20-120 кг
- для 10-12 голов
- количество кормомест 1
- к-во поилок 1
- объем кормового автомата 57,5 л
- высота 125 см
- диаметр 315 мм
- ворошилка из нержавеющей
- нержав. окантовка корыта



**140 л
200 л**

Grofit для доращивания

- для поросят весом 8-30 кг
- для 50-60 голов
- количество кормомест 6
- к-во поилок 4
- объем бункера 140 или 200 л
- высота 132 или 158 см
- 2 регулятора
- 2 ворошилки из нержавеющей
- нержав. корыто длиной 50 см



**140 л
200 л**

Grofit для откорма

- для поросят весом 20-120 кг
- для 35-40 голов
- количество кормомест 4
- к-во нерж. поилок 4
- объем бункера: 140 или 200 л
- высота 138 или 164 см
- 2 регулятора
- 2 ворошилки из нержавеющей
- нержав. корыто длиной 50 см



ПОИЛКИ СОСКОВЫЕ С РЕГУЛЯТОРОМ, MONOFLO (ГЕРМАНИЯ)



10098-8 Поилка, 3/8"-1/2"

- для подсосных поросят до 15 кг
- подключение 1/2"
- сосок 3/8"
- 6 граней - нержавейка
- регулятор потока 0,8 мм, 1 мм, 2 мм



10094-3 - Поилка, 1/2"

- для поросят и свиней 8-120 кг
- подключение 1/2"
- сосок 1/2"
- 2 грани - нержавейка
- регулятор потока 0,8 мм, 1 мм, 2 мм



10098-3 - Поилка, 1/2"

- для поросят и свиней 8-120 кг
- подключение 1/2"
- сосок 1/2"
- 6 граней - нержавейка
- регулятор потока 0,8 мм, 1 мм, 2 мм



Запасные части к поилкам

- пружины нержавеющие
- кольца уплотнительные
- регулятор потока 0,8 мм, 1 мм, 2 мм



10098-6 - Поилка, 3/4"-1/2"

- для свиноматок и хряков
- подключение 1/2"
- сосок 3/4"
- нержавейка
- регулятор потока 0,8 мм, 1 мм, 2 мм



10098-4 - Поилка, 3/4"

- для свиноматок и хряков
- подключение 3/4"
- сосок 3/4"
- нержавейка
- регулятор потока 0,8 мм, 1 мм, 2 мм

КНОПОЧНЫЕ ПОИЛКИ, MONOFLO (ГЕРМАНИЯ)



10055-F-Кнопочная поилка

10055-K-Кнопочная поилка

10055-S-Кнопочная поилка

10055-B-Кнопочная поилка



КРЕПЛЕНИЯ ПОИЛОК



КРЕПЛЕНИЯ ПОИЛОК, MONOFLO (ГЕРМАНИЯ)



1196-1 Крепление поилки 1/2"-1/2"

- нержавеющая сталь
- для поилок 1/2"
- угол 15°



1196-3 Крепление поилки 1/2"-1/2"

- нержавеющая сталь
- для поилок 1/2"
- угол 30°



1196-2 Крепление поилки 1/2"-1/2"

- нержавеющая сталь
- для поилок 1/2"
- угол 45°

КРЕПЛЕНИЯ ПОИЛОК, MONOFLO (ГЕРМАНИЯ)



1196-3-1 Крепление поилки 1/2"-3/4"

- нержавеющая сталь
- для поилок 3/4"
- угол 30°



1196-3-2 Крепление поилки 3/4"-3/4"

- нержавеющая сталь
- для поилок 3/4"
- угол 30°



10096-5-7 Крепеж поилки на трубу 3/4" - 1"

- нержавеющая сталь
- для поилок 1/2"



10096-8-E – Регулятор высоты на 1 поилку

- нержавеющая сталь
- труба 1/2» длина 62 см
- угол 30°



10096-8-DE – Регулятор высоты на 2 поилки

- нержавеющая сталь
- труба 1/2» длина 62 см
- угол 30°



Трубки из нержавеющей стали в ассортименте

ПОИЛКИ



10092-2 - Ороситель 1/2»

- для откорма и свиноматок
- подключение НР 1/2»
- нержавейка



10092-3 - Ороситель 1/2»

- для доразивания и откорма
- подключение НР 1/2»
- нержавейка
- длина штока 90 мм



10092-38 - Ороситель 3/8»

- подключение ВР 3/8»
- нержавейка
- для доразивания и откорма
- для кормушек GROBA



10092-5 - Ороситель 1/2»

- подключение ВР 1/2»
- нержавейка
- для доразивания и откорма



10092-7 - Ороситель 1/2»

- подключение НР 1/2»
- нержавейка
- для подсоса и доразивания
- подача воды через центр штифта



10092-8 - Ороситель 1/2»

- для доразивания и откорма
- подключение ВР 1/2»
- нержавейка



10092-10 - Ороситель 1/2»

- подключение НР 1/2»
- нержавейка
- для доразивания и откорма
- защита пружины
- регулятор 0,8 мм, 1 мм, 2 мм и 4 мм



10092-11 - Ороситель 1/2»

- подключение НР 1/2»
- нержавейка
- для доразивания и откорма
- защита пружины
- срабатывает при легком нажатии
- регулятор 0,8 мм, 1 мм, 2 мм и 4 мм



10092-12 - Ороситель 1/2»

- для подсосн. поросят и доразивания
- подключение НР 1/2»
- нержавейка
- срабатывает при легком нажатии

**10092-13 - Ороситель 1/2»**

- подключение ВР 1/2»
- нержавейка
- для свиноматок
- проток воды до 18 л/мин

**10092-15 - Ороситель 1/4»**

- для дорашивания и откорма
- подключение НР 1/4»
- нержавейка

**10097-2 - Ороситель 1/2»**

- с прорезью
- подключение НР 1/2»
- нержавейка
- для свиноматок
- проток воды до 8 л/мин

**10097-3 - Ороситель 1/2»**

- с 3-мя отверстиями
- подключение НР 1/2»
- нержавейка
- для свиноматок
- проток воды до 8 л/мин

**10097-5 - Ороситель 1/2»**

- для дорашивания и откорма
- подключение НР 1/2»
- нержавейка

**10097-7 - Ороситель 3/8»**

- для дорашивания и откорма
- подключение ВР 3/8»
- нержавейка
- для кормушек GROBA

ЧАШЕЧНЫЕ ПОИЛКИ



ЧАШЕЧНЫЕ ПОИЛКИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ, MONOFLO (ГЕРМАНИЯ)

**10053 - Поилка для подсосных поросят до 15 кг**

- нержавейка, подключение 1/2» ВР
- идеальная поилка для приучения
- срабатывает при легком нажатии

**10058 - Поилка для поросят на дорашивании 7-35 кг**

- нержавейка, подключение 1/2» ВР
- уменьшает к минимуму потери воды, вода собирается в правом нижнем углу

**10059 - Поилка для свиней на откорме от 30 кг, СМ и хряков**

- нержавейка, подключение 1/2» ВР
- уменьшает к минимуму потери воды, вода собирается в правом нижнем углу

ЧАШЕЧНЫЕ ПОИЛКИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ, MONOFLO (ГЕРМАНИЯ)

**10059-5****Поилка для свиноматок и хряков**

- нержавейка, подключение 1/2» ВР
- глубина 160 мм, поэтому минимальные потери воды
- пропускная способность до 5 л/мин

**Регулятор уровня воды**

- новая двойная мембрана, которая служит вдвое дольше
- более простой, практичный и быстрый механизм открывания и закрывания.

**Поилка мисочная 5 л, SELVAN**

- для подсосных поросят
- пластиковая 5-литровая емкость
- миска из нержавеющей стали
- позволяет выпаивать вместе с водой лекарственные препараты, витамины и микроэлементы
- легко снимается и переносится



ДОЗАТОР МЕДИКАМЕНТОВ И ВИТАМИНОВ

Дозатор MIXRITE не требует электроэнергии и приводится в действие только напором воды трубопровода, на которой он установлен. При этом потери давления воды незначительные. Даже при минимальном давлении в 0.2 атмосферы и напоре воды в 20 литров в час данное устройство качественно и строго пропорционально смешает подаваемый препарат с водой, а его простота, надежность, а также неприхотливость в обслуживании отлично зарекомендовали себя на отечественном потребительском рынке.



DOSATRON D25RE2 0.2-2%

- процент дозирования: 0.2-2%
- давление воды: от 0.3-х до 6 атм
- пропускная способность 10-2500 л/час
- подключение: НР ¾ дюйма
- вес 1.7 кг



DOSATRON D25RE5 1 - 5 %

- процент дозирования: 1-5 %
- давление воды: от 0.3-х до 6 атм
- пропускная способность 10-2500 л/час
- подключение: НР ¾ дюйма
- вес 1.7 кг



50012 Мобильный бак для приготовления растворов

- для всех дозаторов медикаментов
- емкость бака 50 литров
- привод 12 Вольт
- мешалка из нержавеющей стали
- нержав. трубка всасывания раствора
- часовой механизм включения-выключения
- фитинги быстрого подключения



MixRite 2502PO 0.3-2 %

- процент дозирования: 0.3-2 %
- давление воды: от 0.2 до 8 атм
- пропускная способность 20-2500 л/час
- подключение: НР ¾ дюйма
- вес 1.9 кг



MixRite 2504PO 0.4-4 %

- процент дозирования: 0.4-4 %
- давление воды: от 0.2 до 8 атм
- пропускная способность 20-2500 л/час
- подключение: НР ¾ дюйма
- вес 1.9 кг



50013 Бак для приготовления растворов


- для всех дозаторов медикаментов
- емкость бака 50 литров
- мешалка из нержавеющей стали
- привод 12 Вольт
- нержавеющая трубка всасывания раствора
- часовой механизм включения-выключения
- фитинги быстрого подключения

Дозатор MIXRITE состоит из водяного привода (вверху) и всасывающего устройства (внизу). Вода приводит в движение водяной привод, соединенный с устройством пропорционального дозирования. Устройство пропорционального дозирования всасывает жидкость (раствор, концентрат) добавки в прямом соотношении с количеством протекающей через насос воды и впрыскивает их в водяной привод, где концентрат тщательно перемешивается с водой и лишь после этого подается в трубопровод.

Движение поршня под воздействием воды приводит к всасыванию требуемой жидкой добавки из контейнера через гибкую трубку. Всасываемая жидкость смешивается с основным потоком, протекающим через насос.



РЕШЕТКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ СВИНЕЙ (УКРАИНА) ЧЕРНЫЕ, ЗЕЛЕННЫЕ, ОРАНЖЕВЫЕ



Решетки для свиноматок
600*400




Решетки для поросят
600*400



Опоры пластик. пола оцинкован.

5 x 60 мм
5 x 80 мм
5 x 100 мм
5 x 120 мм

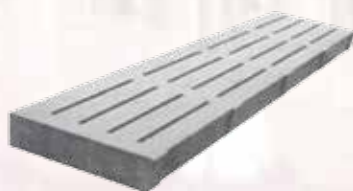

Полы бетонные

1000x500x100
1500x500x100
1800x500x100
2000x500x100
2200x500x100
2400x500x100
2500x500x100
3000x500x100

Монтажные элементы




ВОДЯНЫЕ ПЛИТЫ




600x400 мм

Плита водяная для обогрева в обойке

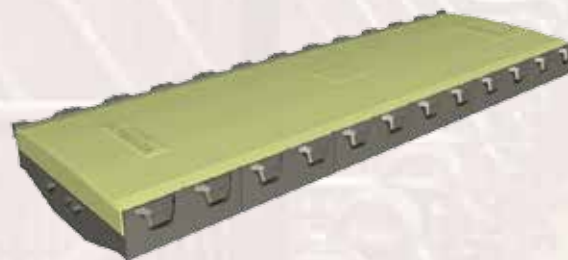


1200x400 мм

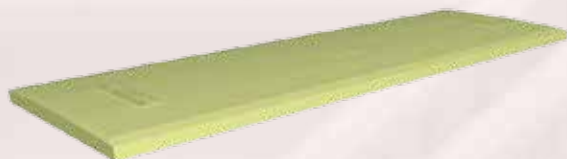

1200x380 мм

Плита водяная для обогрева без обойки

ПЛИТА ВОДЯНАЯ ДЛЯ ОБОГРЕВА В ОБОЙКЕ

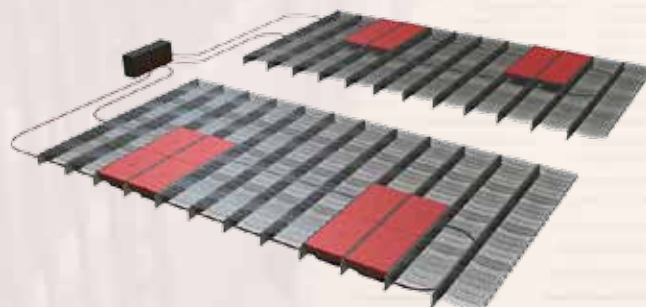



ПЛАСТИКОВЫЕ ПОЛЫ (ПРОИЗВОДСТВО ДАНИЯ)



600x1200 мм

Решетка для поросят с возможностью укорачивать каждые 10 см с сохранением ребра жесткости (доращивание)



600x500 мм

Решетка для поросят (доращивание)



600x400 мм

Решетка с лючком для чистки станка правая, левая



200x400 мм

Решетка для поросят (доращивание)



200x400 мм

Решетка усиленная с кантом от скольжения (для свиноматки)




600x400 мм

Решетка глухая (используется перед кормушками и для сбережения тепла в логове у поросят на доращивании и маточнике)



600x400 мм

Решетка для поросят (доращивание)

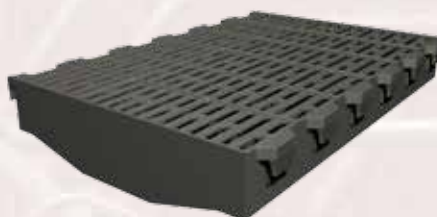

600x400 мм

Решетка усиленная с кантом от скольжения (для свиноматки)



600x400 мм

Решетка 10% открытой площади (доращивание, свиноматки).
Используется перед кормушками и для сбережения тепла в логове у поросят на доращивании и маточнике



1200x400 мм

Решетка для поросят (доращивание)




600x400 мм

Решетка усиленная (для свиноматки)



Система раздачи сухого корма DALTEC

Уникальное запатентованное ведущее колесо протягивает трос-шайбу через фрикцион, чем обеспечивается равномерное натяжение. Благодаря этому гарантируется более длительный срок эксплуатации и низкие затраты на техническую эксплуатацию. Еще одним преимуществом системы кормления является возможность установки двух или более приводных станций на одной и той же подающей линии, в случае если длина системы кормления превышает допустимую. Это способствует равномерному распределению нагрузки между тянущими станциями. Мы предлагаем установку 4 размеров: 38-система, 50-система, 60-система и 63-система.

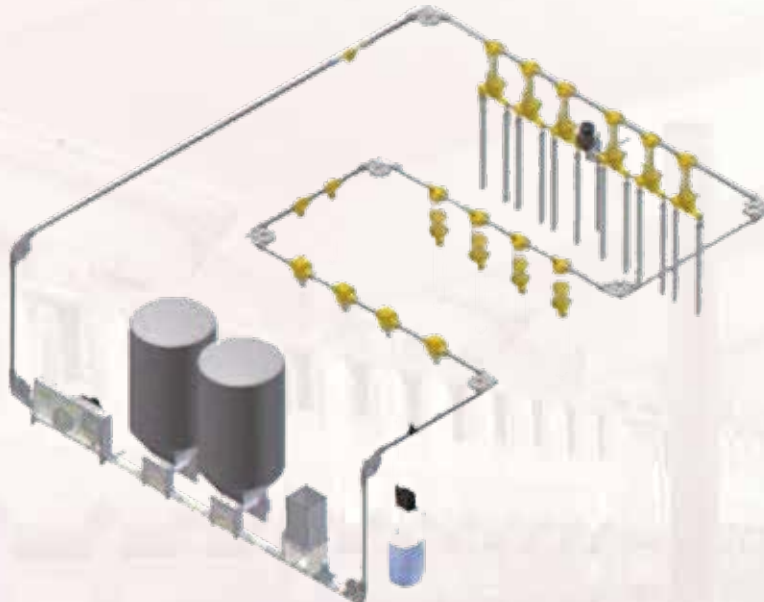

Длительный срок эксплуатации



Одним из новейших патентов является уникальный волоконный трос. Тест на определение срока годности данного продукта по эксплуатации показывает, что такой трос выдерживает нагрузки на изгибание в 8 раз больше, чем стальной трос. К тому же стекловолоконный трос покрыт сверху гибким слоем искусственного материала, что не дает возможности корму и остаткам медицинских смесей зависать на тросе. Стекловолоконный трос изготовлен из материала, одобренного для применения в пищевой промышленности.

Приводная станция из нержавеющей стали



Все приводные станции управляются как в полностью автоматическом, так и в ручном – полуавтоматическом режиме. Кроме того, в каждой приводной станции присутствует система наблюдения за оборотами привода, что обеспечивает надежный контроль над установкой.

Большой выбор дозаторов корма



Дозаторы корма на 4, 6, 8, 10 литров дают возможность подобрать оптимальный вариант в зависимости от требований хозяйства.



Приемники из нержавеющей стали



Приемники подают корм при помощи шнека, трубы наполняются на 60-70%. Скорость шнека регулируется электрическим регулятором или тросом, благодаря чему установка не переполняется. С электрически управляемым приемником возможно холостое движение установки перед остановкой.

Добавление медицинских препаратов и примесей непосредственно в трубопровод.



Био-Дозатор дозирующая система для жидких добавок. Легко подсоединяются к кормовым трубопроводам, при этом добавки впрыскиваются непосредственно в корм. Благодаря этому исключается расслоение корма.

Клапан Мультимикс с сенсорным управлением.



Клапан Мультимикс может осуществляться индивидуальное, поклеточное распределение корма. Клапана могут подключаться к датчику в кормовом автомате, что обеспечивает распределение корма, исходя из аппетита свиней. Преимуществом является то, что в кормовом автомате всегда находится свежий корм, потому что подача новой порции корма происходит только тогда, когда автомат почти пуст.

Автоматика управления



Индивидуальное управление до 192 Multimix вентилями. Взвешивание, как количества кормов, так и смесей регулируется автоматически и индивидуально для определенной группы свиней с помощью отдельных вентилях, подсоединенных к бункерам. Состав корма изменяется автоматически с плавным переходом, что экономит кормовые затраты и обеспечивает высокие результаты кормления свиней.

При подключении сенсора к каждому или одному из вентилях кормление регулируется аппетитом свиней. В установке с фазовым кодом центр подачи корма может управлять 4 кормовыми фазами. Каждая фаза может быть или постоянной смесью или регулироваться с плавным переходом смесителем корма. Центр управления может быть подключен к компьютеру, так что вся информация может быть прочитана, а также изменена из офиса.

Электронное управление кормовой установкой.



Информация о протекающих процессах в установке моментально показывается 5 контрольными лампами на фронтальной стороне. Для автоматического включения могут быть присоединены контактные часы. Контролер содержит предохранитель двигателя и представляет собой недорогое и компактное управление. Контролирует обороты, уровень наполнения и время включения.



СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ СИЛОСЫ AGRITECH (ИТАЛИЯ)



Силосы AGRITECH изготавливаются из специального стекловолокна. Они легкие, жесткие, обладают высокой механической прочностью и высокой степенью теплоизоляции, устойчивы к УФ-излучению и воздействию температур в диапазоне от -40 до +140 °С.

Срок службы наших стекловолоконных силосов практически неограничен – они водонепроницаемы, не подвержены коррозии и не окисляются.

Универсальность и простота конструкции дают возможность их применения в различных секторах экономики:

- Сельское хозяйство - хранение кормовых смесей и их компонентов.
- Пищевая промышленность - хранения муки, сахара и других пищевых продуктов.
- Химическая промышленность - хранение соли, гранул, материалов из пластмасс и прочее.



Силосы SIV – ВЕРСИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

Модель	Вместимость		К-во стоек	Размеры					
	М³	тонн		A	B	C	D	E	F
SIV.04	4	2,4	3	3870	1050	200	1500	2500	1300
SIV.06	6	3,6	3	4200	1050	200	2030	2500	1860
SIV.08	8	4,8	3	4820	1050	250	2030	2500	1860
SIV.10	10	6,0	3	5100	1050	300	2220	2800	2030
SIV.12	12,5	7,5	3	5650	1050	300	2220	2800	2030
SIV.15	15	9,0	3	5720	1050	300	2350	3000	2140
SIV.18	18	10,8	4	6680	1050	300	2350	3000	1750
SIV.20	20	12,0	4	6950	1050	300	2480	3000	1855
SIV.26	26	15,6	4	7650	1050	400	2610	3000	1945
SIV.31	31	18,6	4	8560	1050	400	2610	3000	1965
SIV.40	40	24,0	4	8580	1050	500	3000	3500	2270
SIV.52	52	31,2	4	1026	1050	500	3000	3500	2270

В цену входят следующие части и детали силоса:

- Вертикально разделенные стекловолоконные корпуса белого цвета;
- Одна стойка с возможностью подключения к шланге диаметром 89, 102 или 114 мм для пневматического наполнения;
- Две стойки с системой вывода избыточного воздуха.
- Лестница, используемая для доступа к верхней крышке.
- Верхняя крышка, открывающаяся с земли или оснащенная металлическими зажимами.
- Прозрачная вертикальная полоса на корпусе силоса для контроля уровня его заполнения.
- Дополнительный материал для герметизации и монтажа силоса.



СИСТЕМА ОБОГРЕВА ДЛЯ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Необходимость поддержания температуры 15-20 °C для свиноматки и 22-30 °C для поросят-сосунков (температуру необходимо понижать с 27-30 °C в первые дни жизни до 22-24 °C перед отлучением) вызывают у свиноводов определенные трудности. Как создать две температурные зоны в одном помещении? Домик для поросят, оборудованный ковриками для подогрева и инфракрасной лампой, – решение этой проблемы.

Коврики с электроподогревом

Электрические коврики изготовлены из прочного износостойкого пластика и специального нагревательного элемента, что дает возможность равномерного распределения тепла по всей плоскости коврика. Для уменьшения потерь тепла низ коврика утеплен 6 мм слоем теплоизоляции, что позволило уменьшить энергопотребление вдвое.

Защита от повышенной влажности дает возможность устанавливать их в свиноводческих помещениях без дополнительной герметизации. Кабель подключения длиной 2,8 метра защищен нержавеющей трубкой (0,85 м), что исключает возможность его повреждения животными. Каждый коврик оснащен температурным датчиком, подсоединенным к регулятору (1 на 25/33 ковриков), дает возможность регулировать температуру с высокой точностью и обеспечить тем самым комфортные условия для содержания поросят.



Коврики с электроподогревом

- 900 x 400 мм, 54 Вт
- 1200 x 400 мм, 54 Вт
- 680 x 660 x 680 мм, 54 Вт
- Регулятор температуры 1800 Вт

Инфракрасные лампы обогрева

Уменьшите ваши затраты на электроэнергию на 30% (по сравнению с обычными инфракрасными лампами) благодаря прочной инфракрасной - экономичной лампе. Эта лампа отличается экономичностью, превосходной передачей тепла на животное и непосредственным нагреванием поверхности кожи животного. При помощи этой лампы достигается тепловой баланс и стимулирование кровоснабжения в тканях и мышечных слоях. При использовании плафона с переключателем на 50 и 100 % мощности появляется возможность дополнительной экономии электроэнергии до 50 %.

Универсальное применение, например, для птицы, поросят, ветеринарной терапии.

Лампы инфракрасные GE PAR 38 экономная Helios 175 Вт



Helios 175 Вт

Лампы инфракрасные рефлекторные



Helios 175 Вт PAR

Лампы инфракрасные Philipps PAR 38 экономная



Kerbl Eurofarm 175 Вт

Плафон лампы обогрева



с переключ. 50/100%

без переключателя



Philips 100, 150, 175 Вт



Philips 175 Вт,
прозрачная



Philips 250 Вт

Оптимальный климат в помещении для опороса, поддерживаемый системой обогрева:

- о уменьшает потери поросят в первые критические дни жизни,
- о способствует быстрому и здоровому росту поросят,
- о уменьшает разброс веса поросят в пределах одного гнезда.

Мощность Вт

Период

Цена за 1 кВт

Затраты на электроэнергию за период

Экономия за период

Энергосберегающие лампы

100

60 дней 1500 ч

0,80 грн/кВт

120 грн

60 грн

Обычные ИК лампы

150

60 дней 1500 ч

0,80 грн/кВт

180 грн

Мощность Вт

Период

Цена за 1 кВт

Затраты на электроэнергию за период

Экономия за период

175

60 дней 1500 ч

0,80 грн/кВт

210 грн

90 грн

250

60 дней 1500 ч

0,80 грн/кВт

300 грн



СИСТЕМА МИКРОКЛИМАТА

Грамотно организованная система вентиляции свинарников является необходимой для обеспечения идеальных условий содержания животных. При поддержании оптимальных влажности и температуры воздуха в помещении, они демонстрируют быстрый рост, хорошее состояние здоровья, а также высокую плодовитость. При организации системы вентиляции важно проследить за тем, чтобы полученный микроклимат в помещении соответствовал зооветеринарным нормам.

При подборе оборудования для системы вентиляции свинарников необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого вентилируемого помещения, а также климатические особенности региона, в котором оно расположено. Помимо этого важно принять во внимание, сколько именно животных будет содержаться в оборудуемом свинарнике. При условии, что перечисленные факторы будут правильно определены и учтены, а вентиляционное оборудование для помещений будет подобрано и установлено в точном соответствии с ними, можно гарантировать, что вентиляция свинарника будет наиболее качественной, а температура и влажность воздуха будут выдержаны в пределах, оптимальных для животных.

Наша вентиляция для свинокомплексов состоит из нескольких элементов:

- o Контроллер управления вентиляцией и обогревом (регуляторы микроклимата)
- o Вытяжные шахты
- o Приточные клапаны



Клапаны притока воздуха

650x275
858x375



Шахты вентиляционные

d 450
d 500
d 560
d 630



Жалюзи к вентиляторам

d 450
d 500
d 560
d 650
d 700

Вентиляторы MULTIFAN (Голландия)

Продукция компании марки Multifan применяется в сельском хозяйстве более 55 лет, благодаря чему Vostermans Ventilation имеет богатый опыт работы на данном рынке. Различные типы вентиляторов, устойчивые к агрессивным средам в сельском хозяйстве, надежно и эффективно обеспечивают необходимым количеством воздуха вентилируемые помещения. Вентиляторы используются для разнообразных систем искусственной вентиляции и выполнены в различных исполнениях: для настенного и шахтного крепления, а также для рециркуляции.



Вентиляторы шахтные

350 мм
400 мм
450 мм
500 мм
630 мм
710 мм
920 мм



Вентиляторы стеновые

450 мм
500 мм
630 мм
710 мм
820 мм
920 мм



ВЕНТИЛЯТОРЫ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛОПАСТЯМИ ZIELABVEG (ГЕРМАНИЯ)



Вентиляторы шахтные

450 мм
500 мм
560 мм
630 мм



Вентиляторы стеновые с жалюзи в комплекте

450 мм
500 мм
630 мм

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ (ГЕРМАНИЯ)

Компьютеры управления климатом



Сервопривод линейный



Обогреватели газовые



Обогреватели электрические



Серводвигатели EGM-100:

- Мощный лебедчатый двигатель
- Идеально подходит для впускных клапанов, используемых на свиноводческих и птицеводческих фермах
- Легко настраивается
- двигатель 24В, без щеток
- сила тяги ± 1000 нм
- Диапазон подъема:
Мин. 0-13 см
Макс. 0-68 см
- Защищен от перегрузки
- EGM-100a: контроль 0-10 В
- EGM-100p: обратная связь с потенциометром
- Наличие аварийного блока питания ESE.



СИСТЕМА НАВОЗООУДАЛЕНИЯ

Пробка ПЭ с резиновым уплотнением



ø200
ø250
ø315

Седло ПВХ для врезки



ø200
ø250
ø315

Тройник под пробку ПВХ



ø250
ø315

Удлинитель ПВХ



ø250
ø315

При покупке системы навозоудаления в комплекте – предоставляем скидку 10%

Труба навозоудаления



2 м ø110
2 м ø160
6 м ø200
6 м ø250
6 м ø315

Воздушный клапан ПВХ



ø110 ø160

Задвижка-шибер



ø250
ø315

Редукция



ø200x110
ø250x110
ø315x160

Отвод 45°



ø200
ø250
ø315

Отвод 90°



ø110
ø160
ø200
ø250
ø315

Тройник 45°



ø200
ø250
ø315

Тройник 90°



ø200
ø250
ø315

Насосы для навоза погружные



Погружной фекальный насос применяется для откачки навоза, сточных вод, шлама и производственных стоков животноводческих комплексов и агропромышленных предприятий. Для использования на фермах КРС, свинофермах, крупных свинокомплексах, в молочных фермах.

Насосы для навоза на длинном валу



Длинновальные фекальные насосы - это :

- Длительный срок эксплуатации, минимальные производственные расходы
- Специальная форма для наилучшего эффекта
- Исключительно удобная для обслуживания конструкция
- Предназначены для предварительных септиков или навозохранилищ глубиной до 6,4 м

Электромиксер для лагун

3 м 7,5 кВт
4 м 7,5 кВт
5 м 7,5 кВт

Миксер для навозных ванн

0,7 м в щель от 17 мм
1,0 м в щель от 17 мм

Шнековый сепаратор навоза

0,7 м в щель от 17 мм
1,0 м в щель от 17 мм

Труба навозоудаления напорная



6 м ø110
6 м ø160



ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В АССОРТИМЕНТЕ



Иглы хирургические
Шелк хирургический
Иглодержатель Матье
Артериальный зажим
Лезвия скальпеля № 22
Ручка скальпеля
Ручка скальпеля складывающаяся
Ножницы хирургические
Пинцет хирургический
Пинцет анатомический
Перчатки хирургические
Набор хирургический
Стерилизатор огневой
Стерилизатор электрический Э-22, Э-34, Э-40

ИГЛЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ



Иглы ветеринарные инъекционные (люер лок), (винт)
1,2 x 15 для поросят;
1,6 x 20 для молодняка;
2,0 x 25 для откорма;
2,2 x 35 для свиноматок.
10 шт. в упаковке



Иглы ветеринарные одноразовые

В ассортименте 100 шт. в упаковке

ШПРИЦЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ



Шприц револьверного типа Roux (HSW)

Шприц револьверного типа Hauptner Muto (Hauptner Herberholz)

Шприц револьверного типа Hauptner Muto Express (Hauptner Herberholz) автоматический (LL)

Шприц револьверного типа Ferromatic (HSW) автоматический (винт, LL)



Шприц револьверного типа Ecomatic (HSW) автоматический с держателем флакона
объем цилиндра - 2 мл и 5 мл;
со шлангом

ШПРИЦЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ



Канюля-переходник винт/люер лок


нержавеющая сталь



Удлинитель гибкий прозрачный

длина шланга 75 см;
пластиковая канюля (люер лок)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ШПРИЦАМ В АССОРТИМЕНТЕ



Цилиндры
Спусковые крючки
Уплотнительные кольца



ЛАБОРАТОРИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ

ОТБОР СПЕРМЫ



Фантом MS Schippers
регулируемый по
высоте;

дополнительно
подставки для ног
хряка;
противоскользящее
основание;
оцинкованный
корпус, обтянутый
прорезиненным
материалом



Кружка термос для
сбора спермы
объем 0,5 л;

пластиковый корпус
с термоколбой;
поддерживает
температуру
отобранной спермы
при транспортировке
до лаборатории
искусственного
осеменения, что
предотвращает
температурный шок и
гибель сперматозоидов



Коврик резиновый
противоскользящий
100x100 см;

размещается возле
фантома;
предотвращает
скольжение ног хряка
при садке на фантом



Пакет с фильтром для
сбора спермы;

пакеты полиэтиленовые
со встроенным марлевым
фильтром;
размер 52,5x22 см;
упаковка 100 штук

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕРМЫ



Микроскоп монокулярный с освещением 40x-1000x
опция подогреваемый препаратный столик;
применяется в лабораториях медицинских и научно-исследовательских
учреждений.

Микроскоп бинокулярный с освещением
40x-1000x, 40x-1500x

оптика из высококачественного оптического стекла с антибликовым,
противогрибковым, цветокоррекционным напылением;
оснащён встроенной регулируемой системой освещения.

Микроскоп тринокулярный с фото/видеовыходом и с освещением
40x-1600x

биологический микроскоп исследовательского класса с высоким
уровнем технологического исполнения.

ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМЫ В АССОРТИМЕНТЕ

Подогреваемый препаратный столик
к микроскопу

Подогреваемая панель для предметных
стёкол

Предметные стёкла

Соломинки для отбора проб спермы

Пипетки одноразовые

Пипет-дозаторы одноканальные

Фотометр MS

Весы электронные 2000 г, 5000 г

Лампочка бактерицидная

Термометр для спермы спиртовой

Термометр электронный

Термометр MINI MAXI
-50,0 °C – +50,0 °C

Термометр MINI MAXI
электронный, выносной датчик



РАЗБАВЛЕНИЕ СПЕРМЫ



BTS на 1 л, Франция

CRONOS 5-7-дневный на 1 л, Италия

DILU-CELL 10-дневный, 6-дневный, 3-дневный

MiniTube «ANDROSTAR» 7-дневный, 1 л, 3-5-дневный, 10 л

MiniTube «Merk III» 3-5-дневный, 1 л, Германия



Водяная баня пластиковая

Водяная баня металлическая

Водяная баня Memmert (корпус нерж. сталь)

Мешалка магнитная

Пакеты для разбавления и хранения спермы

Деминерализованная вода

Прибор определения качества воды 2 в 1 (кондуктометр, солемер)

pH метр

Деминерализатор воды

**Дистиллятор воды
ДЭ-05М л/ч, ДЭ-10М л/ч,
ДЭ-20М л/ч**

Колба коническая

Цилиндр мерный

**Кружка полипропиленовая
с носиком**

Стакан мерный стеклянный

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ РАЗБАВЛЕННОЙ СПЕРМЫ



Машина для запайки софт-туб

Состоит из:
запайвающее устройство для софт-туб;
рамка из нержавеющей стали на 5 туб;
дополнительно комплектуется кружка со шлангом для наполнения;
зажим на шланг



Термобокс для хранения и транспортировки спермы

Установленная температура +17 °С;
объем 16, 18, 25, 35 литров;
подключение 220 V, 12 V (через адаптер в автомобиле)
бокс снабжён цифровым дисплеем, что отображает температуру внутри

Софт-тубы, 100 мл

Машина для запайки пакетов Shape Bag

Пакеты Shape Bag

Автоматическая машинка для фасовки спермы

Трубка для розлива спермы

Бутылочки для спермы с крышкой

Зажим пластиковый

Термошкаф для хранения спермы с дисплеем



ОСЕМЕНЕНИЕ



Катетер «Фоам» с крышкой
 Катетер «Оливка» для молодых свиноматок
 Катетер «Фоам» без крышки
 Катетер «Safe Yellow» с гелем
 Катетер «Спираль»
 Рефлектор-стимулятор
 Пояс для осеменения
 Легкий пояс из пластмассы с металлическим крючком
 Спрей с запахом хряка 250 мл
 Гель для осеменения «MS Gel» нейтральный
 Гель для осеменения «MS Aseptogel» асептический
 Салфетки влажные дезинфицирующие, упаковка 600 шт., 1000 шт.
 Ведро для салфеток с диспенсером
 Тележка для осеменения с аккумулятором для термобокса

КОНТРОЛЬ СУПОРОСНОСТИ



УЗИ-сканер DRAMINSKI Animal
 Profi секторный зонд, частота
 5,0 МГц
 УЗИ-сканер Easy Scan с зондом
 для измерения толщины шпика
 (опционально)
 УЗИ-сканер Multiscan

Течкоизмеритель детектор
 Прибор для измерения толщины
 шпика RENCO
 Скан-гель
 Тестер супоросности
 RHEINTECHNIC

УХОД ЗА ПОРОСЯТАМИ



Станок для кастрации
 для 3-5-дневных
 поросят, малый;
 для 5-20-дневных
 поросят, большой;
 поросёнок надёжно
 фиксируется в станке,
 кастрацию, а также
 купирование хвоста и
 инъекцию железа легко
 может осуществить один
 человек;
 гигиенический, легко
 моется, так как целиком
 сделан из нержавеющей
 стали

**Щипцы-кусачки для зубов и купирования
 хвостов прямые и изогнутые**

**Электрический аппарат для купирования хвостов
 стандарт**

**Аккумуляторный аппарат для купирования
 хвостов**

**Газовый аппарат для купирования хвостов,
 без прижима**

**Газовый аппарат для купирования хвостов,
 с прижимом**



**Аккумуляторный
 аппарат для
 стачивания клыков
 Profi**
 сверхдолгий срок службы
 шлифовального камня
 благодаря двойному
 слою алмазного
 напыления;
 небольшой вес и
 эргономичная ручка
 гарантируют удобство
 использования

**Запасные части для аппаратов для купирования
 хвостов в ассортименте**

Электрический аппарат для стачивания клыков
 Standart

Электрический аппарат для стачивания клыков Profi

Запасные части для аппаратов для стачивания клыков
 в ассортименте

Щипцы для накладывания резиновых колец

Щипцы Занда для кастрации и купирования

Ручка-держатель скальпеля простая или
 складывающаяся

Пластырь OMNIPLAST для поросят, ширина 5 см и 2,5 см

Лента ВЕЛКРО

Тележка для ухода за поросятами



ПЕРЕГОН И УСМИРЕНИЕ

	Электропогонялка KAWE корпус из твердой пластмассы Электропогонялка ROBSET 50 см, 70 см, 90 см Электропогонялка PIKADOR Погонялка ВЕСЛО длина – 32 см; ширина – 16 см		Доска для перегона 45x76x2,5 см; 106x76x2,5 см; 125x76x2,5 см; крайне прочная и лёгкая благодаря литым углублениям; удобная благодаря небольшому весу
	Петля проволочная прочная проволока из нержавеющей стали; пластиковая ручка, без трубки	Петля с короткой ручкой прочная проволока из нержавеющей стали; ручка с антискользящим покрытием; ручка 20 см Петля с длинной ручкой прочная проволока из нержавеющей стали; ручка с антискользящим покрытием; с фиксатором или без	

МАРКИРОВКА И ТАТУИРОВКА

	Маркировочный карандаш RAIDL объём 60 мл; цвета в ассортименте; в пластиковом корпусе; выкручивающийся красящий элемент; краска безопасна для здоровья человека и животных. Спрей маркировочный MS зелёный, синий, красный объём 500 мл		Бирка PRIMAFLEX № 1 (свиньи, КРС) размер 45 x 45 мм Бирка PRIMAFLEX № 2 (КРС) размер 60 x 45 мм Бирка PRIMAFLEX № 0 (молодняк) размер 49 x 18 мм
	Клещи татуировочные для нанесения татуировки на ухо; высота знака 10 мм - 5 значные; высота знака 7 мм - 7 значные		Биркователь для бирок PRIMAFLEX Биркователь для бирок MS-TAG
	Цифры 0-9 Буквы A-Z для татуировочных клещей высота знака 10 мм; высота знака 7 мм		Маркер для бирок, специальный мгновенно высыхает и не стирается; цвет черный; при помощи этого маркера можно дописать любой номер или знак на уже прикрепленные бирки
	Молоток татуировочный два поперечных ряда по 6 знаков; высота знака 20 мм		Маркер для бирок ARDES мгновенно высыхает и не стирается; цвет черный; при помощи этого маркера можно дописать любой номер или знак на уже прикрепленные бирки



ВЕСЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



Стационарные и мобильные (на колёсах)

до 1500 кг платформа 1250x1250;
до 1500 кг платформа 1250x1500;
до 1500 кг платформа 1250x2000;
до 1500 кг платформа 1500x2000



Стандартное исполнение:
рифленая платформа с антикоррозийной обработкой
ограждение с 2 входами, высота 1000 мм, 4 тензометрических датчика, класс защиты IP68 (Великобритания), коммутаторная коробка и весовой процессор SE-01/A/18/RS/VK (высота цифр 18мм, LED, IP65), рабочая температура -10 °C – +40 °C.



Весы мобильные

(на колёсах)
вес 50 кг;
размеры: 150 см x 55 см x 112 см;
макс. предел взвешивания 1000 кг;
материал алюминий
опции: установка веса тары, выведение среднего веса при взвешивании движущихся животных, автоматическое обнуление



ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ВЕТБЕЗОПАСНОСТЬ



Бахилы «Визит» короткие;
50 пар (100 шт.)
в упаковке
материал полиэтилен с резинкой



Бахилы высокие усиленные
высотой до колена;
25 пар (50 шт.);
прозрачные;
с резинкой.

Халат одноразовый
длина 120 см;
застёжка спереди на кнопках;
идеально подходит для посетителей.
Комбинезон одноразовый с капюшоном;
с резинками на ногах и руках;
из высококачественного полипропилена;
антистатический



Комплект одноразовый для посетителей (набор «№6»)
халат 1 шт.;
шапочка 1 шт.;
маска 1 шт.;
бахилы 2 шт.;
шапочка одноразовая 100 шт. в упаковке

Дезковрик

верхний слой мелкая крепкая сетчатая материя из ПВХ, обеспечивающая хорошее смачивание подошвы обуви;
средний слой впитывает от 2 до 40 л дезраствора (в зависимости от размера);
дезраствор равномерно распределяется внутри мата, имеет незначительный контакт с воздухом, что не даёт возможности раствору интенсивно испаряться;
нижний слой и борта выполнены из износостойкой водонепроницаемой ПВХ ткани;
размеры в ассортименте и на заказ.
Дезковрик автомобильный 100x200x9



Дезраствор для дезковрика в таблетках

Установка для очистки и дезинфекции сапог
подключение к источнику воды;
щётки из жёсткой прочной щетины;
возможность подачи моющего и дезинфицирующего средства;
прочная конструкция из высококоррозионной нержавеющей стали







Дезинфекционная пушка Power Mister центрифужная, бесшумная, система распыления; простая инсталляция и удобный уход; проста в сборке и эксплуатации; регулируемый расход воды; раздельное управление вентилятором и распылителем; работает при нормальном давлении воды или с дополнительным насосом низкого давления; может использоваться для охлаждения, регулирования атмосферной влажности, для вентиляции, дезинфекции и для удаления пыли и неприятного запаха в животноводческих помещениях

Генераторы холодного тумана могут использоваться для охлаждения, регулирования атмосферной влажности, вентиляции, дезинфекции, для удаления пыли и неприятного запаха в животноводческих помещениях, а также очень эффективен для борьбы с летающими и ползающими насекомыми; принцип работы - использование роторного воздушного компрессора с боковым каналом, подающим большой объем воздуха низкого давления к форсункам вихревого типа; производительность от 1.25 м³/мин; ёмкость бака от 16 л; управление ручное или полностью автоматическое. вес пустого от 115 кг



Распылитель дезпорошков и дезжидкостей, бензодвигатель ранцевый; высокая производительность (680 м³/час), низкий вес (11,6 кг) и оптимальная эргономика; двигатель, произведенный по самой современной технологии; прозрачный бак рабочего раствора, сделанный из высокопрочного, устойчивого к коррозии и ультрафиолету пластика (ёмкость 12 л); благоприятный центр тяжести, расположенный близко к телу; надежные, регулируемые ремни крепления; приспособление для распыления порошкообразных и гранулированных препаратов; опции: насос-бустер для жидкостей, широкоугольная диффузорная насадка, насадка с дефлекторной и двойной сеткой, сдвоенная насадка, диффузорная сетка, приспособление для УМО-опрыскивания

Электроуничтожитель мух на 60 м², 80 м², 200 м², 300 м² идеальный для применения в сельскохозяйственном секторе; прибор может монтироваться: на стене, на потолке или на полу; имеет компактный размер и может быть установлен практически везде; использование так называемых "Actinic" ламп продляет срок работы прибора; использование стандартных УФ-ламп снизит результативность около 35%; прибор не имеет выключателя, так как работает 24 часа в сутки





КРС



Цифры для татуировки жидким азотом 0-9

при прижимании охлаждённых цифр к коже животного разрушаются пигментные клетки; через 10 дней волосы на этом месте выпадают и номер становится видимым; через 6 недель отрастают белые волосы и номер остаётся на всю жизнь.



Лента для КРС маркировочная с застежкой-липучкой

используются для обозначения коров, например: запуск коровы, мастит, лечение копыт и т. д.; длина 36 см



Родовспоможитель для коров

изготовлен из высококачественной стали; прочная и долговечная конструкция; процесс родовспоможения может проводиться одним человеком; используется как на лежащем, так и на стоящем животном



Реаниматор

используется для новорожденных телят и жеребят; служит для удаления слизи изо рта и носа; а также для искусственного дыхания.



Антибрык для коров двусторонний

предотвращает лягание даже у особо упрямых животных; регулируется по ширине; незаменим для проведения обследований, ветеринарных процедур или искусственного осеменения



Антибрык для коров односторонний

прочная оцинкованная конструкция; регулируется по длине



Подъемный механизм для коров

для крупных и мясных пород до 1500 кг; незаменимое устройство для коров, которые сами не могут подняться на ноги; обрезиненные хватательные скобы можно регулировать в зависимости от размеров коровы; при помощи полиспаста или другого устройства можно поднять любое животное



Фиксатор носовой

длина - 13см никелированная конструкция из кованого чугуна; со спиральной пружиной; длина - 19 см; пружинящий, с задвижкой; из нержавеющей стали



Носовое кольцо для быков

внутренний диаметр 53 и 57 мм материал - нержавеющая сталь



Щипцы для установки носовых колец

материал - нержавеющая сталь



Носовое кольцо с шипами

среднее; большое; высококачественный пластик, а также винт обеспечивают простое регулирование и в связи с этим безупречное крепление к носовой перегородке животного



Перчатки для ректальных исследований

50 штук в упаковке; материал - полиэтилен


**Катетер клапан для
молочного канала
вымени**

10 штук в упаковке


**Стакан для пробного
доения**

тест на мастит
для контроля первых
струек молока из
каждого соска;
с черным сетчатым
диском

**Салфетки для
обработки вымени**

2 рулона по 1500
листов;
хорошо впитывает и
прочная на разрыв во
влажном состоянии;
не содержит
формальдегида

**Салфетки влажные
для обработки
вымени**

дезинфицирующие, не
раздражающие;
не оставляют никаких
следов в результате
быстрого высыхания;
упаковка 600 шт.

**Щетка-чесалка для
коров**

особенно прочная
конструкция этой
щетки обеспечивает
высокий комфорт
и долговечность
использования;
подходит для животных
различного размера;
специальная нейлоновая
щетина для ухода за
шкурой;
стальная пружинная
подвеска

**Электрический
аппарат для
обезроживания телят**

высокая температура
и большой резерв
мощности сопла
(нагревательный патрон
находится внутри
сопла); обеспечивают
надёжный результат;
простота использования
благодаря небольшому
весу;
эргономичная рукоятка

**Ручная проволочная
пила с ручками**

кассета 12 метров;
применяется для
удаления рогов. А также
для распиливания
мёртвого плода в матке;
легка и проста в
обращении;
ручки (пара)
заказываются отдельно

**Химический карандаш
для удаления
рогов**

для телят в возрасте
до 3-х недель, когда
кончик рога уже хорошо
прощупывается;
в течение 1-2 минут
интенсивно втирать
в роговой зачаток;
удаляет рога
нескольким телятам
(4-6 в зависимости от
использования);
содержит гидроксид
калия

**Ведро для выпойки
телят**

объём 8 л;
соска 100 мм с клапаном
в комплекте;
металлическая ручка;
материал – кислотостойкая
пищевая пластмасса.
Соска для ведра сменная


Соска плавающая

способствует приучению
телят к питью из ведра;
материал –
высококачественная
пластмасса;
соска резиновая,
сменная

**Бутылочка для
выпойки телят**

ёмкость 2,5 л;
специальная форма
соски стимулирует
рефлекс сосания и
способствует быстрому
привыканию;
материал – кислотостойкая
пищевая пластмасса



	Зонд для выпойки телят надёжное вспомогательное средство для жидкостной терапии и электролитической обработки телят; материал - пищевая пластмасса; ёмкость 2 литра		Ножи копытные правый; левый; двухсторонний: узкое нержавеющее лезвие; деревянная ручка
	Зонд для выпойки коров с насосом помогает быстро и легко ввести большое количество теплой воды в рубец коровы после отела; вода восполняет потери жидкости, стимулирует работу рубца и потребление корма, а также ускоряет отделение последа; можно добавлять в воду глюкозу, витамины и минералы для быстрого восстановления сил животного		Диск копытный ПВХ диаметр 115 мм; основа из ПВХ; металлическая крошка; при шлифовке не выделяется тепло
	Дренажный зонд длина 150 см; для стравливания газа-метана из желудка КРС; изготовлен из проволоочной спирали с пластмассовым покрытием		Диск копытный SUPER диаметр 115 мм; металлическая основа; вольфрамовая крошка; при шлифовке не выделяется тепло и не образуется пыль
	Магнитная ловушка представляет собой магнит, помещённый в пластмассовый корпус; улавливает металлические инородные тела в желудке животного. Ручка для введения магнитной ловушки		Диск копытный 3 CUT диаметр 120 мм металлическая основа; обоюдоострые сменные ножи
	Щипцы для ухода за копытами торцевые		Поилка для КРС язык из нержавеющей стали; большая чаша из серого чугуна; высококачественное порошковое покрытие; подходит для крепления на стену и на трубу
	Щипцы для ухода за копытами боковые с двойным коэффициентом трансформации; с регулировочным винтом и заменяемыми режущими лезвиями		Поилка для КРС незамерзающая 40 л; модель с шариком для обеспечения до 20 голов КРС; с большой сливной пробкой; не замерзает до -30°C; температура воды в чаше остается постоянной благодаря двойным стенам из высокоплотной полиуретановой пены



Поилка для КРС
незамерзающая
75 л;
модель с 2-мя шариками
для обеспечения до 35
голов;
не требует
электроэнергии;
не замерзает до -30 °С;
температура воды
в чаше остается
постоянной благодаря
двойным стенам
из высокоплотной
полиуретановой пены



УЗИ-сканер DRAMINSKI Animal Profi
секторный зонд, частота
5,0 МГц;
встроенный ЖК дисплей
с диагональю 16,26 см;
корпус из
высокопрочного
алюминия;
водонепроницаемый;
глубина сканирования
12-10-7 см (ректальный
зонд);
вес 2,1 кг (без зонда
и аккумуляторов);
габаритные размеры:
25 см x 19 см x 5,5 см;
продолжительность
работы батареи - 4 часа;
используется для коров
и лошадей



УЗИ для коров Linoscanner
с ректальным зондом
60 мм, 6.5 МГц;
вес 2,4 кг;
6,4 «LCD-дисплей»;
корпус,
водонепроницаемый
в комплекте адаптер
110/230 Вольт;
продолжительность
работы батареи - 2 часа;
память на 32
изображения;
Увеличение картинки: x
1.0 x 1.2, x 1.5, x 2.04

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ ФИРМЫ MINITÜB, ГЕРМАНИЯ



**Пакет US-BAG для
сбора спермы с
фильтром**
**Пакет US-BAG с
фильтром и носиком**
комплексное решение:
один продукт от сбора
спермы до ее упаковки;
нет необходимости
стерилизации;
встроенный фильтр из
нетканого материала;
перфорация для
отрыва фильтра после
использования;
100 шт. в упаковке



Разбавитель BTS
(3-дневный)
классическая,
улучшенная Minitube
формула обеспечивает
сбалансированную среду
для хранения сроком до
3-х дней



**Разбавитель
Андростар-плюс**
(7-дневный)
высокий уровень
оплодотворяемости и
плодовитости в сочетании
с длительным периодом
хранения: до 10 дней;
высокоочищенный
протеин, содержащийся в
настоящем разбавителе,
имеет прямое влияние
на сохранение
жизнеспособности
спермиев



Катетер SoftGilt
с крышкой;
индивидуальная упаковка



Катетер Foamtip
с крышкой



Катетер ClearGlide
с крышкой;
гелевый наконечник



**Катетер SafeBlue
SoftGilt**

без крышки;
индивидуальная
упаковка;
с гелем



**Катетер SafeBlue
Foamtip**

с крышкой;
индивидуальная
упаковка;
с гелем



**Катетер SafeBlue
ClearGlide**

с крышкой;
индивидуальная упаковка



	Катетер Foamtip Verona для внутриматочного осеменения идеален для трансцервикального осеменения свиноматок: все спермии попадают в тело матки и могут, таким образом, проще переместиться в фаллопиеву трубу за счет маточных сокращений		Разбавитель TRIXcell+ QSF упаковка на 1 л; упаковка на 5 л; упаковка на 10 л; супердлительная благодаря специальному комплексу белков
Оборудование для искусственного осеменения фирмы IMV TECHNOLOGIES, Франция			Пакеты для упаковки спермы Goldenbag объём 90 мл; рулон 1000 шт.
	Виниловые перчатки длина 30 см; прозрачные; идеальны для ветеринарии; 100 штук в упаковке		Пакеты для упаковки спермы GTB bag для упаковочной машинки GTB; объём 90 мл; рулон 500 шт.
	Перчатки red glove длина 90 см; идеальны для ветеринарии; полиэтиленовые; 100 штук в упаковке		Пакеты Dilbag для сбора спермы 3 литра; 8.3 литра; пакеты с линией отрыва; 100 шт. в упаковке
	Кружка-термос для сбора спермы		Катетер для осеменения GOLDENPIG 25 штук в упаковке; в индивидуальной упаковке
	Разбавитель BTS QSF упаковка на 1 л; упаковка на 5 л; упаковка на 10 л; срок хранения 3-4 дня		Катетер для осеменения GOLDENGILT 25 штук в упаковке; в индивидуальной упаковке
	Разбавитель PRIMXcell QSF упаковка на 1 л; упаковка на 5 л; среднедлительная; содержит гентамицин	Система наполнения, хранения и осеменения GEDIS трёхкамерная машина для наполнения с перистальтическим насосом; двухкамерная машина для наполнения с перистальтическим насосом; ручная машина для наполнения; катетер для осеменения GEDIS; порция 70-85 мл 	



FEEDPRO™

Новейшие технологии в приготовлении корма

FEEDPRO™ – это ваш выбор «самого разумного вложения денег» в системы приготовления корма, потому что Agtronix™ предлагает более автоматизированную и качественную технологию приготовления корма. При использовании смешивания непрерывного потока по весу, **FEEDPRO™** обеспечивает точное смешивание с минимальным приложением усилий и низкими накладными расходами.

Agtronix™ разрабатывает системы на основе последних технологий, наиболее подходящих для вас.



СИСТЕМА ДОЗАТОРОВ ИНГРЕДИЕНТОВ FEEDPRO

FEEDPRO дозаторы непрерывного потока

Производительность* Размер, см

CF4	3400 кг/час	23 x 120
CF5	5400 кг/час	23 x 120
CF8	21700 кг/час	33 x 208

* измерение при максимальной интенсивности подачи очищенного зерна

Дозатор LIW80 FEEDPRO – стандартный весовой питатель непрерывного действия, использующийся для ингредиентов с низким процентом содержания. Вместимость накопителя 0,033 куб. метра (размеры 23 x 120 см).

Система для жидкого жира – регулируемая скорость, объемный насос, управляемый контроллером FEEDPRO обеспечивает точное измерение различных жидкостей.

LX800 аппарат для предварительного смешивания FEEDPRO – лекарственные средства, дополнительные продукты и микроэлементы могут быть смешаны и измерены по весу через один аппарат. LX800 – это основа микросистемы FEEDPRO, которая может быть загружена вручную, через шнеки или микрохоппер LX. Вместимость порционно составляет 0,45 куб. метра или 295 кг (размерами 89 x 145 см).

LX микрохопперы – от 2 до 16 микрохопперов могут размещаться вокруг LX800 для его автоматической загрузки. Белые пластиковые бункеры большой вместимости в 0,12 куб. метра снабжены микродозаторами. Их основные особенности – прозрачность для визуального контроля количества ингредиентов и удобная высота для загрузки веществ. Благодаря LX микрохопперам и достигается непрерывное дозирование.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛЕРА FPC900 FEEDPRO

- Хранение в памяти 100 рецептов
- Записи для 100 групп животных
- 32 основных ингредиента
- 165 микроингредиентов
- 20 маршрутов для корма (окончательные места размещения корма)
- 16 входных/выходных реле, 32 дополнительно
- Управление до 30 дозаторами FEEDPRO
- Линейное изменение интенсивности подачи в соответствии с производительностью дробилки или пневмоподачи
- Принтер/ DTM RS232 порт
- Внутренняя батарея сохраняет данные при нарушении энергоснабжения

Не требуется офис – контроллер FEEDPRO разработан достаточно защищенным для того, чтобы работать в помещении кормоцеха. Широкий диапазон колебаний

температур, влажность и пыль не влияют на работу FPC900.

Записываемые данные хранения и отслеживание использования ингредиентов. Сгруппированные записи и контроль производства могут отображаться на компьютере или быть распечатаны на любом принтере. Обеспечивается возможность получения объективной информации об использовании компонентов, конкретном количестве приготовленных кормов, месте их нахождения.

Интерфейс дистанционного управления для ПК – дополнительная система программного обеспечения контроллера позволяет подключать совместимый компьютер для управления системой FEEDPRO на расстоянии до 300 метров. Появляется возможность программирования практически неограниченного количества рецептов, назначения групп животных, сохранения всех данных учета ингредиентов и кормов, отображения их в денежном эквиваленте.

Процесс кормопроизводства становится безлюдным. Вам не нужно платить работнику. Хозяин может утром зайти в закрытый кормоцех, либо с удаленного компьютера задать необходимые на данный момент рецепты, количества и указать, какие силоса загрузить. Через время получить распечатку и проконтролировать ситуацию, оценить остатки ингредиентов. В случае преждевременного исчерпания какого-то из них процесс остановится, и будет выдан сигнал тревоги. Становится невозможным воровство, самовольное вмешательство персонала в процесс приготовления, умышленное изменение состава кормов.

У ВАС ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

В любой момент вы можете получить объективные данные о кормах и ингредиентах, в том числе и в денежном исчислении, за любой период для детального анализа технологии и экономики производства.



ДОБАВКИ В КОРМ ДЛЯ СВИНЕЙ И ЖИВОТНОВОДСТВА



ДЕЗОСАН ВИГОР - биоцидный препарат для сухой дезинфекции с очень широким спектром действия, который гарантирует высокую эффективность и длительную дезинфекцию хозяйственных помещений.


- * Эффективно уничтожает бактерии, вирусы и грибы;
- * Уничтожает личинки;
- * Улучшает микроклимат хозяйственных помещений;
- * Уменьшает концентрацию аммиака;
- * Высушивает дезинфицируемые поверхности;
- * Дает возможность длительной и эффективной дезинфекции;
- * Нетоксичный для людей и животных, может применяться в присутствии животных.



АЛИОСЕПТ - это минерально-травяная добавка с уникальным составом.

Путем сочетания действия соответственно подобранных компонентов - соответствующих кислот, чеснока, окиси цинка, а также натуральных силикатов алюминия, получен препарат, который в значительной степени защищает поросят от проблем отъемного периода.

- * Противodeйствует поносам;
- * Улучшает аппетит и оптимизирует потребление корма;
- * Связывает микотоксины, содержащиеся в кормах;
- * Содержит цинк, который выполняет много важных функций в жизненном процессе животных;
- * Содержит чеснок, обладающий антисептическим и бактериостатическим действием;
- * Усиливает иммунитет и улучшает состояние животных.



LACTISAN COMPLEX - это пробиотический препарат, изготовленный с помощью уникального ферментационного метода с лиофилизированной добавкой. Препарат содержит специально подобранные штаммы *Lactobacillus* с сильным детоксикационным и противомикотоксиновым действием, а также *Lactococcus* с пробиотическим действием. LACTISAN Complex - это уникальная композиция бактерий молочной кислоты, которая благоприятно влияет на бактериальную флору пищеварительной системы и улучшает переваривание белка в кормах для домашних свиней, бройлеров, несущих кур и индюков.



БАРАЦИД - безопасный и необходимый препарат в правильном кормлении животных с активной кислотностью 2,04 pH. Лимонная и фумаровая кислоты возбуждают выделение желудочного сока, винная и яблочная кислоты ускоряют метаболизм и действуют как вкусовой фактор, ортофосфорная кислота является носителем легкоусваиваемого фосфора. Высокая концентрация кислот, которые составляют 67 % всего состава, позволяет применять низкие дозировки закислителя, что снижает расходы.

- * Высокая смачиваемая способность;
- * Отсутствие коррозии;
- * Быстрый химический распад;
- * Высокая активность в жесткой воде;
- * Низкая токсичность;
- * Разрешено к применению в пищевой промышленности.



ДОБАВКИ В КОРМ ДЛЯ СВИНЕЙ И ЖИВОТНОВОДСТВА



ТН-4 – соединение четырехкомпонентного аммония и глуторальдегида позволяет расширить спектр действия каждого из компонентов и действует против бактерий, грибов и вирусов даже в присутствии органических тел.

- * Не токсичен для животных. Не содержит фенолов и формальдегида;
 - * Не является раздражителем при использовании в предписанных пропорциях;
 - * Успешно опробован на предмет вызывания раздражений. Не имеет воздействия на кожные мембраны.
- НЕ СОДЕРЖИТ ФЕНОЛОВ ФОРМАЛЬДЕГИДА. РАЗЛАГАЕМЫЙ ЖИВЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ.**
- * Широкий спектр активности;
 - * Легок в применении;
 - * Эффективно уничтожает бактерии, вирусы и грибы;
 - * Высокая намачивающая способность;
 - * Отсутствие коррозии;
 - * Осушает площади, которые дезинфицируются;
 - * Обеспечивает длительную и эффективную дезинфекцию;
 - * Нетоксичен для людей и животных;
 - * Может быть применен в присутствии животных.

АМИНОКИСЛОТЫ -



Лизин



Метионин



Треонин

ВИТАМИННЫЕ БЛЕНДЫ DSM.

СМЕСИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СВИНЕЙ, ПТИЦЫ И КРС.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОД ЗАКАЗ ПРЕМИКСЫ, КОНЦЕНТРАТЫ И КОМБИКОРМА ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ГРУПП ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.

**МИКОСОРБ™**

Единственный запатентованный органический адсорбент широкого спектра микотоксинов. Принципиально новый продукт, представляющий собой уникальное сочетание этерифицированных глюкоманнанов, выделенных из клеточных стенок дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*.

- Связывает широкий спектр микотоксинов (высокая скорость связывания – 10-30 мин.)
- Применяется в низкой концентрации
- Не связывает витамины и микроэлементы
- Не содержит глины

БИО-МОС, АКТИГЕН - Антибактериальные препараты, раскрывающие потенциал роста. Комплекс маннанолигосахаридов с содержанием глюкоманнанопротеина не менее 25 %.

- Ускорение роста цыплят и поросят
- Блокировка колонизации кишечника патогенной микрофлорой
- Стимуляция иммунитета
- Усиление роста полезной кишечной микрофлоры
- Нутригеномика = 11 % генов изменили свою экспрессию (актиген)

АКТИГЕН - это новое поколение технологии от производителя Био-Мос.

СЕЛ-ПЛЕКС - органический источник селена, содержит 1000 мг/кг селена, более 98% которого представлено селенометионином, селеноцистином.

- Повышение оплодотворенности и выводимости яиц.
- Повышение жизнеспособности потомства и его мясной продуктивности.
- Улучшение качества мяса и увеличение срока хранения мяса и яиц.
- Снижение риска отравления окисленными жирами, уменьшение потребности в витамине Е (приблизительно на 15%).
- Улучшение состояния перьевого покрова у птицы.
- Снижение частоты метаболических синдромов (асциты и др.), профилактика беломышечной болезни.
- Повышение устойчивости к микотоксинам.
- Улучшение состояния перьевого покрова у птицы.
- Снижение частоты метаболических синдромов (асциты и др.), профилактика беломышечной болезни.
- Повышение устойчивости к микотоксинам.

ОЛЛЗАЙМ ССФ - это природный комплекс ферментов, улучшающий перевариваемость корма. Основные активности ферментов Оллзайма ССФ: амилаза, бета-глюканаза, целлюлоза, пектиназа, фитаза, протеаза, ксиланаза. Множественная активность ферментов в Оллзайм ССФ позволяет более гибко подходить к формулированию рационов, благодаря использованию субпродуктов или снижению содержания лимитированных питательных веществ в рационе, а именно, энергии, кальция и доступного фосфора. Ферменты в Оллзайм ССФ работают вместе, в синергизме, что приводит к лучшему освобождению питательных веществ рациона.

БИОПЛЕКС САВ ФОРМУЛА - комплекс органических минералов, легко адсорбируется в кишечнике, хорошо удерживается в тканях животных. Поэтому они способны удовлетворить высокие потребности современных животных для оптимального здоровья и максимальных репродуктивных качеств. Результат - здоровая свиноматка - больше здоровых и крепких поросят - больше экономическая эффективность здоровым природным способом.





ООО «Фрайт»

**Украина,
г. Днепропетровск,
ул. Артельная, 10**

моб.: +38 (067) 568-10-85

+38 (050) 363-25-35

+38 (050) 305-23-32

+38 (050) 457-44-22

факс +38 (056) 372-87-30

тел. +38 (056) 736-15-76

e-mail: nva@frait.com.ua

e-mail: abv@frait.com.ua

www.frait.com.ua

www.frait.biz.ua

