

SFR

Регулятор потока (ротаметр)

■ Описание оборудования


Ротаметр управляет потоком воды, что обеспечивает контроль за температурой пресс-формы. Регулятор потока предназначен для работы с термостатами персс-форм, чиллерами итп. SFR оснащен термометром и шкалой потока воды. Простая установка, чистка и обслуживание (щетка для чистки трубок в комплекте). Соединитель 3/8". Модульная конструкция дает возможность легкой чистки и расширения.

■ Дополнительное оснащение:

- Коленчатые патрубки со штуцером для подвода воды к регулятору (3/8", 1/2", 3/4", 1"), кронштейн для крепления регулятора к корпусу станка или стене.



■ Габаритные размеры

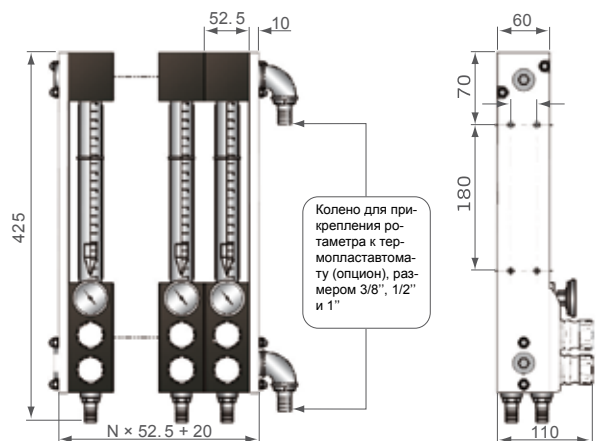

■ Техническая информация

Модель	Количество каналов
SFR-200	2
SFR-400	4
SFR-600	6
SFR-800	8
SFR-1000	10
SFR-1200	12

■ Спецификация

Макс. рабочая температура [С°]	100
Макс. рабочее давление [Атм.]	10
Пропускная способность каждого канала [л/мин]	0-18
Соединения с молдингом	3/8"
Соединения с источником оборотной воды	3/4" женский

■ Работает с:

STM | SIC