

JETMASTER DM Series -

650-3000



DM



The Chen Hsong Group

		JM168-DM		JM268-DM		JM368-DM	
Узел впрыска	Ед. изм.	А	В	А	В	А	В
Рабочий объем	см ³	121 163 221	63 80 98	277 332 425	121 163 221	382 488 650	163 221 265
Вес впрыска	гр	113 150 203	58 73 90	255 305 391	113 150 203	351 449 598	150 203 244
	унций	4.0 5.3 7.2	2.0 2.5 3.0	9.0 10.8 13.8	4.0 5.3 7.2	12.4 15.8 21.1	5.3 7.2 8.6
Диаметр шнека	мм	31 36 42	25 28 31	42 46 52	31 36 42	46 52 60	36 42 46
Давление впрыска	МПа	243 180 132	230 183 149	190 158 124	227 168 124	208 163 122	184 135 113
Соотношение длина/диаметр шнека		23.2 20 17.1	22 20 18	22 20 17.7	23.3 20 18.2	22.6 20 17.3	23.3 20 18.2
Ход шнека	мм	160	130	200	160	230	160
Скорость вращения шнека	об/мин	250	220	230	250	130	180


Узел смыкания							
Усилие смыкания формы	кН	1680		2680		3680	
Ход подвижной плиты	мм	400		480		550	
Габаритные размеры плиты	мм	980 x 705		1240 x 770		1350 x 975	
Расст. между напр. колон. (НхV)	мм	700 x 425		925 x 460		1020 x 645	
Макс. расстояние между плитами		840		990		1120	
Высота пресс-формы (мин.-макс.)		150 - 440		200 - 510		200 - 570	
Ход гидравлич. выталкивателя	мм	80		100		130	
Усилие выталкивания	кН	33		42		67	
Кол-во выталкивателей		3 x 2		3 x 2		5 x 2	
Расстоян. между центрами	мм	380		520		570	
Диаметр поворотн. плиты	мм	800		1000		1200	

Узел нагрева/энергоблок							
Давление в гидравлич. сист.	МПа	16		17.5		16	
Мощность насоса	кВт	22		30		37	
Мощность нагревателей	кВт	6.5	5.2	9.7	6.5	10.0	9.0
Кол-во зон контроля темп.		3 + Сопло	3 + Сопло	3 + Сопло	3 + Сопло	4 + Сопло	3 + Сопло


Другие							
Емкость масляного бака	л	420		700		800	
Габаритные размеры (LxWxH) мхмхм		5.1 x 1.6 x 2.0		5.9 x 1.9 x 2.1		6.5 x 2.1 x 2.3	
Вес	т	8		13		17	

Данные спецификации могут редактироваться без предварительного уведомления

JM168-DM

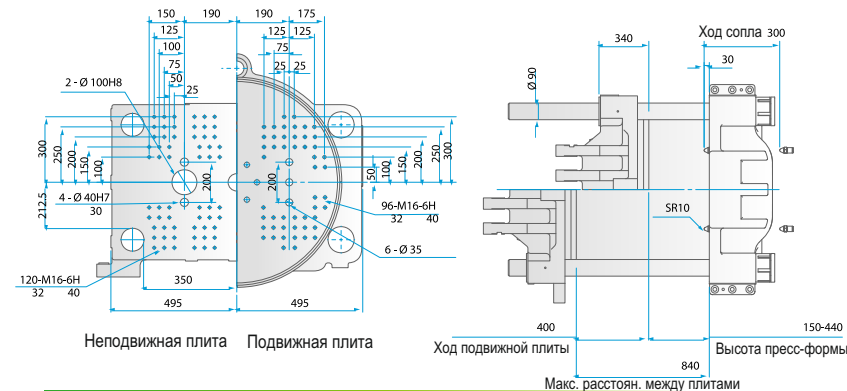

JM268-DM

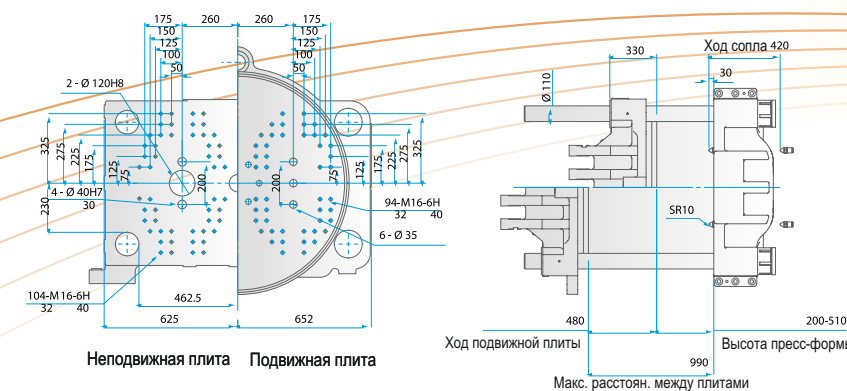

JM368-DM

