

ДРОБИЛКИ МОЛОТКОВЫЕ МД 5×2 И МД 5×5



МД 5×2



ПУ



МД 5×5

Дробилки молотковые (МД) применяются при переработке отходов строительных материалов, глины, соли, кирпичной крошки, минералов, стекла, огнеупоров, шлаков, растительных материалов, отработанных формовочных смесей, отходов электроники и многих других материалов.


Варианты исполнения с различным количеством молотков.

Комплектация решетками с различными отверстиями, размер и форма которых определяет крупность дробленого материала.

Производительность дробилок при измельчении различных материалов определяется в ходе технологических испытаний и может составлять:

- ▣ для Дробилки МД 5×2 – до 700 кг/час;
- ▣ для Дробилки МД 5×5 – до 1500 кг/час.

Комплектация пультом управления.

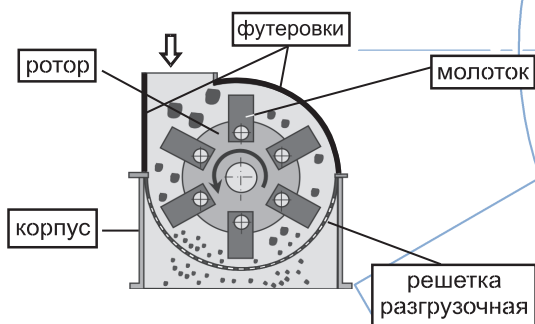

ПАРАМЕТРЫ	МОДЕЛЬ	
	МД 5×2	МД 5×5
Размер загрузочного окна, мм (длина × ширина)	200×300	300×500
Размеры ротора, мм (диаметр × длина)	500×250	500×500
Крупность измельчаемого материала, мм, не более	50	50
Крупность продукта, мм	2–25	
Частота вращения ротора, об/мин	1500	
Мощность электродвигателя, кВт	11	22
Напряжение питания, 50 Гц, В	380	
Габаритные размеры, мм (длина × ширина × высота)	1560×805×1230	1750×840×1190
Масса, кг	580	750
Материал молотков – пружинная сталь	65Г	